



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Dział Zamówień Publicznych

Tel. 48 (81) 528-88-70 Fax: 48 (81) 528-89-27

Fax: 48 (81) 528-89-18

Kancelarz tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kancelarza tel. 48 (81) 528-88-47

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Z-ca Kancelarza - Kwestor tel. 48 (81) 528-88-44

UM-ZP-262-2/14

Lublin, dnia 28.02.2014 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli gabinetowych i biurowych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; ogłoszenie o zamówieniu 2014/S 019-029112; data opublikowania: 28.01.2014

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), (dalej ustawa Pzp) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- I. W „Załączniku nr 6 – Formularz cenowy” w zakresie zadania nr 1 - meble gabinetowe i wyposażenie dodatkowe – naniesiono zmiany w pozycjach: 2, 5, 10, 12, 13, 14, 19, 25, 26, 27, 29 oraz wykreślono pozycje: 15, 16, 17, 18.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

- uchyla dotychczasowy Załącznik nr 6 – Formularz cenowy;
- wprowadza Załącznik nr 6 – Formularz cenowy – po zmianach.

Ww. załącznik do SIWZ po zmianach stanowi załącznik do niniejszego pisma.

- II. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ następująco:

1. Rozdział XV pkt. 14 „Opis sposobu przygotowania oferty” otrzymuje brzmienie:

„14. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem / oznaczeniem:

Oferta na dostawę mebli gabinetowych i biurowych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nr sprawy: UM-ZP-262-2/14

- nie otwierać przed 24.03.2014 r. przed godz. 10.00”

2. Rozdział XVIII „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:

Pkt 1.: Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj.: w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Raławickie 1, pokój nr 8 (Kancelaria Ogólna) w nieprzekraczalnym terminie:




do dnia	24.03.2014 roku	do godz.	09 ³⁰
---------	-----------------	----------	------------------

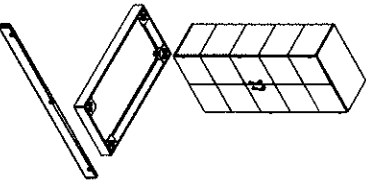
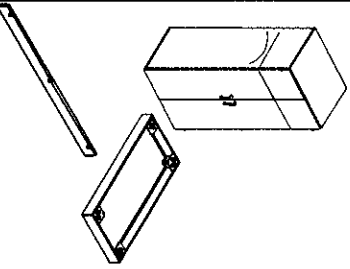
Pkt 3.: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Raławickie 1, pokój nr 306.

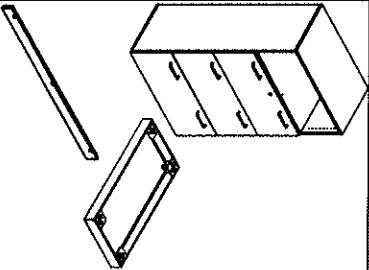

w dniu	24.03.2014 roku	o godz.	10 ⁰⁰
--------	-----------------	---------	------------------



Załącznik nr 6 – Formularz cenowy – po zmianach




Zadanie 1 - meble gabinetowe i wyposażenie dodatkowe

Lp	Opis	Rysunki poglądowe	Ilość	Jm.	Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy / typ / dokładne wymiary	Cena jednostkowa netto	wartość netto	% vat	wartość brutto
1	Biurko pracownicze wymiały: 160x60cm, biał prostokątny melamina gr min. 25mm kolor biały (zamawiający nie dopuszcza skręcania płyt w celu uzyskania wymaganej grubości), stelaż lakierowany proszkowo kolor biały, 4 nogi o przekroju kwadratowym 5x5cm kolor biały, płynna regulacja wysokości w zakresie 72-82cm. Dodatkowo tworzywowe osłony regulatorów oraz przepust na kable kwadratowy srebrny Np. Biurko G4-07, nogi G4-63, osłona regulatora G4-65 firmy Balma		4	szt.					
2	Kontener wymiały: 43x58x61cm, Korpus kolor dąb naturalny melamina i front kolor biały melamina gr. min. 18 mm, uchwyty w kształcie litery C lakierowane proszkowo, kontener mobilny wyposażony w: 1x pionik, 2 x szuflady (płytką i głęboką). Dodatkowe wyposażenie: zamek centralny, blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady, szuflady na prowadnicach kulkowych. Np. kontener G-69 firmy Balma		4	szt.					
3	szafla dostawiana do biurka wymiały: 28x50x65cm, korpus melamina gr. min. 18 mm kolor biały, szafka stacjonarna na stację PC, szafka posadowiona na stopkach poziomujących z tworzywa sztucznego. Np. obudowa jednostki centralnej 10K05 firmy Balma		4	szt.					





4	Fotel obrotowy Siedzisko tapicerowane wykonane ze sklejki i pianki z zaokrąglonym, opadającym przodem siedziska co ma znaczący wpływ na ergonomię. Oparcie tapicerowane wykonane na bazie profilowanej drewnianej formacji z zastosowaniem ciętej pianki, której kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. Mechanizm samoważący- siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego+regulacja głębokości siedziska (SW). Regulacja wysokości oparcia(h). Podstawa krzyżak czarny plastikowy + kółka. Podłokietniki regulowane góra-dół z miękką nakładką plus: konstrukcja nylonowa czarna/ nakładki TPU - biodegradowalny poliuretan(P48B). Miękkie kółka na twardą powierzchnię bez hamulca(DEMD). Tkanina typu Nice NC12 kolor czarny. Wysokość ogółem do 1166mm, głębokość siedziska do 470mm, wysokość oparcia do 525mm. np. fotel obrotowy Male MT102 firmy Bejot	4	szt.						
5	Szafa aktowa wymiary: 80x46x178cm + 7cm cokoł Korpus gr. min. 18 mm kolor dąb naturalny melamina i front kolor biały melamina, cokoł metalowy malowany proszkowo, listwa cokołowa melamina gr. min. 18 mm. Drzwi skrzydłowe, zawiasy 270 st., 4 półki metalowe, podbórkę polek typu sekura z blokadą wysuwu, regulacja wysokości półki co 32mm, uchwyt dwupunktowy w kształcie litery C, rozstaw 128-130 mm, satynowany z kluczem (w komplecie 1 klucz łamany, 1 klucz prosty), zamek 3-punktowy baszkiłowy Np. szafa 50H 06J14_20 + cokoł 14J03 + listwa cokołowa 14J42 seria J-System firmy Balma		6	szt.					
6	Szafa ubraniowa wymiary: 100x60x178cm + 7cm cokoł Korpus kolor dąb naturalny melamina i front kolor biały melamina gr. min. 18 mm, cokoł metalowy malowany proszkowo, listwa cokołowa melamina. Drzwi skrzydłowe, zawiasy 270 st., w górnej części półka melaminowa na wysokości 30-35cm, drążek na ubrania + min. 3 wieszaki, uchwyt dwupunktowy w kształcie litery C, rozstaw 128-130 mm, satynowany z kluczem (w komplecie 1 klucz łamany, 1 klucz prosty), zamek 3-punktowy baszkiłowy Np. szafa 09J60_10 + cokoł 14J08 + listwa cokołowa 14J43 seria J-System firmy Balma		1	szt.					

7	krzesło składane wymiar: wysokość siedziska 45-46 cm, wysokość całkowita 77-78 cm, szerokość 49-50 cm, głębokość 50-51 cm, po złożeniu szer. krzesła 90-100 mm kolor biały (B1), siedzisko i nogi wykonane z tworzywa polipropylen np. krzesło Enjoy 460 firmy Pedrali		8	szt.						
8	Okablowanie pionowe i poziome pionowa osłona prowadzenia kabli mocowana do nogi kwadratowej na magnesy wymiary max. 5/4/47 cm oraz element poziomego prowadzenia kabli pod blatem mocowany do blatu, wykonany z tworzywa sztucznego,, wymiary max. 4/10/7 cm Np. okablowanie pionowe G4-128 i element I-09 firmy Balma	brak zdjęcia	4	szt.						
9	listwa zasilająca wymiar: 35x6x8cm, listwa zasilająca na stelażu metalowym lakierowanym proszkowo, mocowanym do blatu. Wyposażenie: 5 gniazd zasilających, wyłącznik, kontrolka zasilania, kabel min. 3m np. listwa zasilająca 14K16 firmy Balma		4	szt.						
10	Szafa aktowa wymiar: 80x46x143cm + 7cm cokoł Korpus kolor dąb naturalny melamina i front biały melamina gr. min. 18 mm, cokoł metalowy malowany proszkowo, listwa cokołowa melamina. Górna półka otwarta jako regał, 3 dolne szuflady na prowadnicach kulkowych, pełen wysuw, samodociąg, blokada wysuwu, uchwyty satynowane dwupunktowe w kształcie litery C, rozstaw 128-130 mm, zamek centralny z 2 kluczami (w komplecie 1 klucz tamany, 1 klucz prosty). Np. szafa 23J02_10 + cokoł 14J03 + listwa cokołowa 14J42 seria J-System firmy Balma		1	szt.						
Biuro Kancelarza - sekretariat										
11	Biurko pojedyncze do wsparcia na szafce wymiar: 180x80x74cm, blat prostokątny melamina gr. min. 25mm kolor dąb naturalny, stelaż lakierowany proszkowo kolor biały, 2 nogi skośne białe, pionowe prowadzenie okablowania w nodze, narożniki blatu zaokrąglone, głowica nog z chromowanego aluminium Np. biurko pojedyncze wsparte na szafce do zestawiania z szafkami bocznymi S1-43 seria SimpliC firmy Balma		2	szt.						

12	Szafka podbiurkowa wymiar: 120x50x65cm, korpus i front szuflady melamina kolor biały, od góry szuflada na pełną szerokość szafki, wieniec górny nakładany gr. min. 25 mm, boki szuflad metalowe na prowadnicach kulkowych z samodociąganiem i cichym domykiem, zamykana na zamek (w komplecie 1 klucz tamany, 1 klucz prosty). Pod szufladą poziomy front żaluzjowy otwierany na prawo lub lewo (do wyboru) kolor popiel, uchwyt listwowy z aluminium anodowanego, front żaluzjowy zamykany zamkiem Np. szafka podbiurkowa 10K08 seria Simplex firmy Balma.		2	szt.					
13	Szafka podbiurkowa wymiar: 80x50x65cm, korpus i front szuflady melamina kolor biały, od góry szuflada na pełną szerokość szafki, wieniec górny nakładany gr. min. 25 mm, boki szuflad metalowe na prowadnicach kulkowych z samodociąganiem i cichym domykiem, zamykana na zamek (w komplecie 1 klucz tamany, 1 klucz prosty). Pod szufladą poziomy front żaluzjowy otwierany na prawo lub lewo (do wyboru) kolor popiel, uchwyt listwowy z aluminium anodowanego, front żaluzjowy zamykany zamkiem Np. szafka podbiurkowa 10K07 seria Simplex firmy Balma.		1	szt.					
14	szafka wisząca wymiar: 100x44x50cm, korpus i front melamina kolor biały, fronty skrzydłowe, wieniec górny wpuszczany gr. min. 25 mm, zawiasy 110 st., uchwyt listwowy z aluminium anodowanego, szafka zamykana na zamek (w komplecie 1 klucz tamany, 1 klucz prosty). Szafka zawieszana na listwie metalowej z możliwością poziomowania np. szafka wisząca 06K23 seria Mixt firmy Balma		2	szt.					
15	Fotel biurowy obrotowy wymiar: wysokość siedziska 42-54cm, głębokość siedziska 46cm, szerokość siedziska 49cm, wysokość całkowita 99-114cm, Wypożarty w siłownik gazowy komfortowo regulujący wysokość siedziska. Mechanizm synchrodynamiczny w systemie gwarantujący dynamiczne siedzenie dzięki automatycznemu dopasowaniu ruchów siedziska i oparcia do wagi użytkownika. Elastyczne oparcie z profilowanego tworzywa. Tapicerowane żebrza oparcia w tkaninie typu PAD. Profilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką. Krzesło obrotowe wyposażone w podłokietniki 4D regulowane na wysokość, szerokość, głębokość i pod kątem. nośniki podłokietników wykonane z aluminium polerowanego. Krzyżak aluminium polerowane, nośnik oparcia malowany proszkowo w kolorze antracyt metalik. Rolki do podłóg twardych(RW). Tkanina typu PAD SW 85, kolor czarny. np. fotel Wave W 201010 firmy Sitag		2	szt.					

16	blenda do biurka wymiary: 160x35cm, front melamina min. 25mm kolor biały, stelaż lakierowany proszkowo, naróżniki blatu zaokrąglone, np. osłona czółowa do biurka S1-61 seria Simple firmy Balma		2	szt.					
17	wieszak na ubranie wymiary: 44/44/44x171cm, stelaż wykonany z płaskowników stalowych o przekroju 60x6mm, całość lakierowana proszkowo kolor biały, podstawa w kształcie trójkąta o boku 44cm, wysokość wieszaka 171cm, min. 6 haczyków. np. wieszak H2-20 firmy Balma		1	szt.					
18	 pionowy kanał kablowy wymiary: 6,6x6,5x75cm, tworzywowy kanał kablowy do zastosowania we wszystkich biurkach, np. okablowanie D30 firmy Balma		2	szt.					
19	Szafa Zabudowa wymiary ok. 800/500/1760mm korpus, wieniec górny i dolny, ściana tylna wykonane z płyty melaminowanej o gr. min. 18 mm, kolor dąb naturalny, obrzeże PCV, montowana za pomocą złącz mimośrodowych. Góra (930mm) - żaluzja pionowa, wykonana z tworzywa szlucznego (PCV) kolor popiel, prowadnice aluminium nakładane na korpus, listwa zamykająca aluminiowa, dół (850mm). Dół - 2-drzwi otwierane wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. min. 18mm, obrzeże PCV min. 2mm, uchwyty dwupunktowy w kształcie litery C, rozstaw min. 128mm, satynowany, zamek baszkwiowy (w komplecie 1 klucz lamany, 1 klucz prosty), wewnątrz 2 półki w części górnej nad ekspresem wykonane z płyty melaminowanej o gr. min. 25 mm, maks. dopuszczalne obciążenie w szafce wynosi 45 kg, podpórki półek sekura z blokadą wysuwu, regulacja wysokości półki na pełną wysokość, w korpusie w zakresie 32mm, pod ekspresem , środkowa część szafki minimum 60cm (wym. wewnętrzny) wysokości ,blat wysuwany zapobiegający przypadkowemu wysunięciu, w szafce dolnej 1 półka Np. szafa na bazie serii J-System firmy Balma		1	szt.					
20	Mediaport wymiary: 29x17x13cm, korpus i wieko ze stali lakierowanej proszkowo, listwa zasłaniająca mocowana do koryta, wieko uchylne otwierane push to open. Wyposażenie listwa 2xRJ uniwersalne + 2 x 230V np. Mediaport MP1 firmy Balma		2	szt.					

Biuro Kancelarza - pokój konferencyjny

21	Szafka z drzwiami uchylnymi wymiały: 100x44x149cm + 6cm cokół korpus melamina kolor dąb naturalny gr. min. 18 mm , górny front foliowane szkło graitowane w ramie z aluminium anodowanego, pozostałe fronty z MDF lakierowanego w strukturze mat kolor biały, cokół metalowy malowany proszkowo, listwa cokołowa z aluminium polerowanego. Uchwyty listwowe, dwupunktowe o rozstaw do 100 mm. Szafka zamknięta na zamek centralny (w komplecie co najmniej 2 klucze). np. szafa 06K04 seria + cokół 14K01 + listwa cokołowa 14K02 Mixt firmy Balma		1	szt.						
22	Szafa z drzwiami wymiały: 100x44x149cm + 6cm cokół korpus melamina kolor dąb naturalny gr. min. 18 mm, fronty skrzydłowe z MDF lakierowanego w strukturze mat kolor biały, cokół metalowy malowany proszkowo, listwa cokołowa z aluminium polerowanego. 3 półki płytowe gr. 25mm, podpórki półek typu sekura, zawiasy 110 stopni z samodociągciem, cichy domyk. Szafka zamknięta na zamek (w komplecie co najmniej 2 klucze). Np. szafa 06K10 + cokół 14K01 + listwa cokołowa 14K02 seria Mixt firmy Balma		1	szt.						
23	Szafa ubraniowo-aktowa wymiały: 100x44x149cm + 6cm cokół korpus melamina kolor dąb naturalny gr. min. 18 mm, fronty skrzydłowe z MDF lakierowanego w strukturze mat kolor biały, cokół metalowy malowany proszkowo, listwa cokołowa z aluminium polerowanego. 3 półki płytowe gr. 25mm, podpórki półek typu sekura, zawiasy 110 stopni z samodociągciem, cichy domyk, w części garderobianej wieszak wysuwny. Szafka zamknięta na zamek (w komplecie co najmniej 2 klucze). np. szafa 06K11 + cokół 14K01 + listwa cokołowa 14K02 seria Mixt firmy Balma		1	szt.						
24	Stół konferencyjny wymiały: 277x135x74cm, blat w kształcie elipsy (w całości, bez dzielenia), melamina gr. min. 25 mm kolor dąb naturalny, stelaż lakierowany proszkowo kolor głęboki popiel, 4 nogi skośne, pionowe prowadzenie okablowania w nodze, głowica nóg z chromowanego aluminium np. stół S1-04 seria Simplex firmy Balma		1	szt.						

25 Szafka - zabudowa łodówki

Wymiary 1200/600/1200mm korpus kolor dąb naturalny melamina, ściana tylna wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o gr. min. 18mm, półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr. min. 25mm, wieniec górny nakładany, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o gr. min. 25mm, front MDF lakierowany kolor biały cokoł metalowy, malowany proszkowo, wymiary min. 88,4/215cm, regulacja poziomą w zakresie 20mm, listwa cokolowa wykonana z aluminium polerowanego wymiary min. 88cm drzwi 1 do lodówki, 2 do szafki z 2 półkami wykonanymi z płyty wiórowej melaminowanej o gr. min. 25mm. W części gospodarczej szafka zamknięta na zamek centralny (w komplecie co najmniej 2 klucze).

np. szafka na bazie serii Mixt firmy Balma

+ Zamawiający wymaga dodatkowo lodówki do zabudowy np.: Elektrolux ERN2201 FOW (min. wymagania klasa mix A+, poziom hałasu do 36dB, maksymalne wymiary wys. 122,5 x szer. 56 x gł. 55, z wewn. zamrażalnikiem, 3 półkami szklanymi, rozmirażanie automatyczne)



1 szt.

26 Krzesło sztaplowane

Element konstrukcyjny korpusu to sklejka gięto-klejona o grubości min. 12 mm sklejana z oblogów. Sklejka stanowi łącznik siedzisko i oparcie mebla. Siedzisko i oparcie pokryte pianką poliuretanową o grubości min. 3 cm, tył pianką o grubości min. 1 cm. Wymiary szerokość 54 cm, głębokość 63 cm, wysokość 85cm, wysokość siedziska 45cm. Warstwa pokryciowa tkanina typu filc Agava gr II kolor szary. Nogi w formie płożo wykonane z pręta metalowego o przekroju okrągłym min. 12mm ze stali lakierowanej proszkowo kolor głęboki popiel.



10 | Szt.

[illegible]

1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble były dopasowane do mebli będących w posiadaniu Zamawiającego (zarówno pod względem kształtu, jakości materiałów, rodzaju płyt, kolorystyki, wykończeń). Pomieszczenia, które będą zajmowane przez pracowników Biura Kancelarza (biorąc pod uwagę fakt, że pokoje te są zlokalizowane bezpośrednio w sąsiedztwie gabinetów Kancelarii Uczelni) powinny tworzyć wraz z meblami gabinetowymi spójną całość
2. Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dokonał obmiaru pomieszczeń „z natury” uwzględniających ewentualne korekty techniczne mebli.
3. Wskazane normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie podano dla określenia jakości i klasy mebli, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna te, których parametry jakościowe i użytkowe są identyczne lub nie gorsze od wskazanych powyżej. Potwierdzenie równoważności złożonej oferty spoczywa po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga gwarancji 60-miesięcznej na przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki płyt mebli, tapicetki, dodatków.
6. Zamawiający nie dopuszcza skręcania płyt w celu uzyskania wymaganej grubości.
7. Zamawiający zaleca zrobienie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty.

Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym umowaźnieniu:

.....

.....

Wymagania dodatkowe dot. zadania nr 1 meble gabinetowe i wyposażenie dodatkowe

BIURKA GABINETOWE:

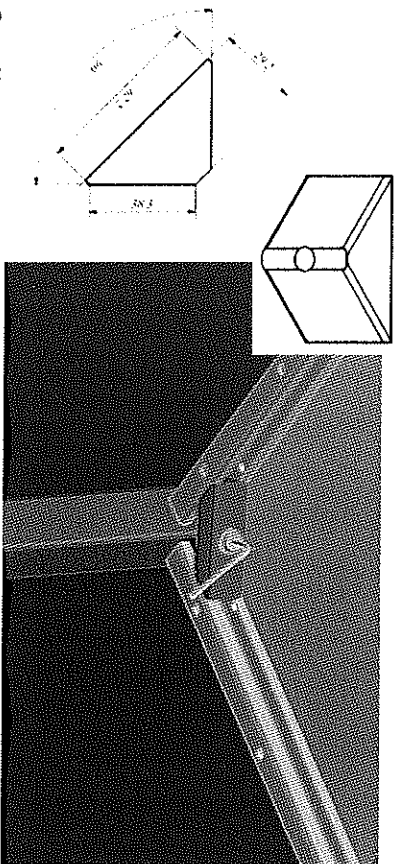
Biurka muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami.

Biat powinien być wykonany z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu (płyta melaminowana) jego grubość nie może być mniejsza niż 25mm, a każda krawędź musi być oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wilgoci. Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z blachy stalowej profilowanej o przekroju 40x30mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie powinna być mniejsza niż 2mm. Rama stelaża powinna posiadać możliwość poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przycięcana do biału po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych, nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę ze względu na małą trwałość połączenia.

Stelaż powinien umożliwiać montaż nóg kwadratowych o przekroju min. 50x50mm bez konieczności rozkręcania ramy.

Nogi mają być mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej.

Rys. odlew dla nóg kwadratowej:



Sposób montażu nóg ze stelażem

Biurka powinny posiadać zakres regulacji wysokości w zakresie 72-82cm. Nogi należy wyposażać w osłonę regulatora wysokości wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

KONTENERY GABINETOWE:

Kontenery muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami.

Kontener należy wykonać z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie laminatem (płyta melaminowana). Wieniec górny i dolny należy wykonać z płyty o grubości nie mniejszej niż 25mm, pozostałe elementy korpusu z płyty o grubości nie mniejszej niż 18mm. Krawędzie zewnętrzne należy okleić obrzeżem PCV gr. 2mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wilgoci.

Konstrukcja wieńcowa, wieniec dolny skręcany z bokami korpusu za pomocą wkrętów imbusowych typu konfirmat, pozostałe łączenia poszczególnych elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych nie widocznych na zewnątrz. Zastosowanie złącz mimośrodowych ma umożliwiać wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia (nie dopuszcza się konstrukcji klejonej).

Kontener posadowiony na samojedynych kółkach tworzywowych o średnicy min. 114mm w kolorze czarnym.

Każdą z szuflad wyposażać w uchwyty metalowe w kształcie litery C. Uchwyty lakierowane proszkowo.

Kontener musi posiadać zamek centralny blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. W celu zapewnienia stabilności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkownika kontener należy wyposażać w system blokady wysuwu więcej niż jednej szuflady.

Wyposażenie kontenera:

1x piórnik tworzywowy w kolorze czarnym umieszczony w górnej części kontenera.

1x szuflada metalowa w kolorze czarnym na prowadnicach kulkowych z samodociąganiem, 75% wysuwem szuflady i nośnością 20-25kg.
1x szuflada metalowa w kolorze czarnym z ramą kartotekową umożliwiającą zawieszanie teczek A4, na prowadnicach kulkowych z samodociąganiem, 75% wysuwem szuflady i nośnością 20-25kg.

SZAFKA DOSTAWIANA DO BIURKA:

Szafkę należy wykonać z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie laminatem (płyta melaminowana). Wieniec górny i dolny należy wykonać z płyty o grubości nie mniejszej niż 25mm, pozostałe elementy korpusu z płyty o grubości nie mniejszej niż 18mm. Krawędzie zewnętrzne należy okleić obrzeżem PCV gr. 2mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wilgoci.

Konstrukcja wieńcowa, wieniec dolny skrzecany z bokami korpusu za pomocą wkrętów imbusowych typu konfirmat, pozostałe łączenia poszczególnych elementów korpusu za pomocą złącz miniosrodowych nie widocznych na zewnątrz. Zastosowanie złącz miniosrodowych ma umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia (nie dopuszcza się konstrukcji klejonej).

Szafka posadowiony na stopkach tworzywowych w kolorze czarnym z gwintem metalowym. Stopki osadzone w wieńcu dolnym za pomocą wpustek metalowych i umożliwiające wy poziomowanie nierówności podłoża.

SZAFKA AKTOWA I UBRANIOWE Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI DO GABINETU

Szafy muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007 i PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami.

Korpus szaf należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej gr. min. 18 i 25mm. Widoczne krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Elementy korpusu należy połączyć za pomocą złącz miniosrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dopuszcza się konstrukcji klejonej).

Konstrukcja szafy wieńcowo-korpusowa i posadowiona na cokołe metalowym malowanym proszkowo. Wieniec górny wpuszczany, wieniec dolny nakładany. Półki należy wykonać z płyty melaminowanej o gr. min. 25mm, pozostałe elementy korpusu wykonać z płyty melaminowanej o gr. nie mniejszej niż 18mm. Półki mocowane na złączach zapobiegających przypadkowemu wyszarpieniu (nie dotyczy półki stałej).

Na pełnej wysokości części aktowej należy wykonać nawiercenia w ścianach bocznych umożliwiające regulację wysokości półki co 32mm (nie dotyczy półki stałej).

Fronty skrzydłowe otwierane za pomocą uchwytów satynowanych, w tym jeden z wmontowanym zamkiem baszkiłowym, blokującym drzwi w trzech punktach (w zestawie 1 klucz łamany i 1 klucz prosty). Drzwi należy wyposażać w zawiasy obrotowe z kątem otwarcia 270°. Lewe skrzydło drzwiowe należy wyposażać w miękką listwę przymykową zabezpieczającą wnętrze szafy przed kurzeniem.

Szafę należy wyposażać w cokoł metalowy lakierowany proszkowo z minimum 4 stopkami poziomującymi o zakresie regulacji 20mm. Wymagana jest możliwość regulacji poziomowania od wewnętrznej szafy bez konieczności jej podnoszenia (nie dopuszcza się zastosowania cokołu tworzywowego, płytowego oraz nóżek).

Szafę należy dodatkowo wyposażać w listwę maskującą cokoł, wykonaną z płyty melaminowanej gr. min 18mm.

SZAFKA AKTOWA Z RAMAMI KARTOTEKOWYMI DO GABINETU

Szafy muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007 i PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami.

Korpus szaf należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej gr. min. 18 i 25mm. Widoczne krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Elementy korpusu należy połączyć za pomocą złącz miniosrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dopuszcza się konstrukcji klejonej).

Konstrukcja szafy wieńcowo-korpusowa i posadowiona na cokołe metalowym malowanym proszkowo. Wieniec górny wpuszczany, wieniec dolny nakładany.

Półki należy wykonać z płyty melaminowanej o gr. min. 25mm, pozostałe elementy korpusu wykonać z płyty melaminowanej o gr. nie mniejszej niż 18mm. Półki mocowane na złączach zapobiegających przypadkowemu wyszarpieniu (nie dotyczy półki stałej).

Szafa wyposażona w metalowe ramy kartotekowe z pełnym wysuwem na prowadnicach rolkowych. Każdy z frontów ram kartotekowych należy wyposażać w 2 uchwyty satynowane w kształcie litery C.

Szafa musi posiadać zamek centralny blokujący wszystkie szuflady jednocześnie (w zestawie 1 klucz łamany i 1 klucz prosty). W celu zapewnienia stabilności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkownika szafę należy wyposażać w system blokady wysuwu więcej niż jednej szuflady.

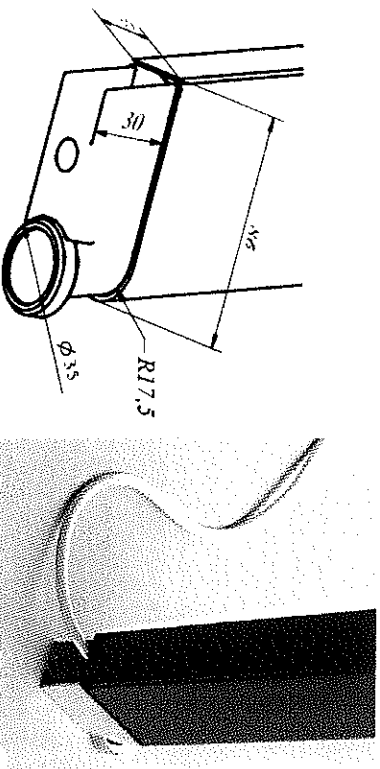
Szafę należy wyposażać w cokoł metalowy lakierowany proszkowo z minimum 4 stopkami poziomującymi o zakresie regulacji 20mm. Wymagana jest możliwość regulacji poziomowania od wewnątrz szafy bez konieczności jej podnoszenia (nie dopuszcza się zastosowania cokołu tworzywowego, płytowego oraz nóżek).

Szafę należy dodatkowo wyposażać w listwę maskującą cokoł, wykonaną z płyty melaminowanej o gr. min 18mm.

BIURKO DO SEKRETARIATU

Błat powinien być wykonany z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu (płyta melaminowana) jego grubość nie może być mniejsza niż 25mm, a każda krawędź musi być oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wilgoci. Naróżniki blatu zaokrąglone. Ramę wykonać z gęstej blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 2mm i tworzącej profil otwarty o przekroju prostokątnym z możliwością poziomego prowadzenia kabli wewnątrz. Nogę wykonać z profilowanej blachy stalowej o grubości min 2mm. Przekrój nogi powinien posiadać następujące min. wymiary: szerokość 30mm oraz głębokość 86mm, strona zewnętrzna powinna być zaoblona. Nogę należy mocować do ramy pod kątem 90 stopni w stosunku do dłuższej krawędzi. Noga powinna posiadać możliwość pionowego prowadzenia kabli z zamknięciem typu Click na całej wysokości nogi. Noga zakończona głowicą z chromowanego aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi a po wewnętrznej stronie otwarta aby umożliwić swobodne wprowadzenie kabli do nogi. Wysokość głowicy 30mm z wbudowanym regulatorem o przekroju koła fi min. 35mm w kolorze chromowanego aluminium umożliwiający regulowanie poziomu w zakresie 10mm. Noga u góry w miejscu łączenia z ramą posiada wycięcie umożliwiające montaż do ramy. Noga mocowana za pomocą adaptera stalowego łączącego jednocześnie ramę z nogą, przykręcany od wewnątrz za pomocą śruby. Użyte adaptera powinno dawać możliwość wielokrotnego montażu oraz demontażu nogi bez utraty stabilności konstrukcji, nie dopuszcza się zastosowania konstrukcji spawanej. Stelaż i nogi lakierować proszkowo.

Kształt oraz formę określono na przykładowych rysunkach:



Wymiary nogi i głowicy ze stopką poziomującą. Pionowe prowadzenie okablowania w nodze

SZAFKA PODBIURKOWA DO SEKRETARIATU

Konstrukcja szafek wieńcowa. Korpus wykonać z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu (płyta melaminowana). Wieniec górny oraz dolny wykonać z płyty o grubości min. 25mm, pozostałe elementy korpusu wykonać z płyty o grubości min 18mm. Wszystkie widoczne krawędzie okleić obrzeżem PCV gr. 2mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wilgoci. Elementy korpusu należy połączyć za pomocą złącz niemożliwych niewidocznych na zewnątrz (nie dopuszcza się konstrukcji klejonej). Wsporniki półek typu „secura” uniemożliwiające przypadkowe wyszarpięcie półki.

Szafkę wyposażać w regulatory poziomu, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłoża. Wąska płaszczyzna wienca górnego szafek dostawnych cofnąć o 25mm w stosunku do przedniej krawędzi ścian bocznych. Pod wieniec górnym zamocować listwę z aluminium anodowanego w celu zamaskowania prześwitu. Dystans między frontem szuflady a wiencem górnym ma pełnić funkcję pochwyty szuflady.

Szufladę wykonać za pomocą boków metalowych na prowadnicach kulkowych. Szuflada ma posiadać funkcję samodociągu oraz cichego domyku. Front, tył i dno szuflady wykonać z płyty melaminowanej.

W dolnej części szafki wykonać front żaluzjowy. Żaluzja pozioma otwierana prawo lub lewostronnie (kierunek otwierania żaluzji do ustalenia z Zamawiającym). Front żaluzjowy otwierany za pomocą uchwyty listwowego z aluminium anodowanego. Część żaluzjową należy wyposażyć w zamek.

SZAFKA WISZĄCA DO SEKRETARIATU

Konstrukcja szafek wieńcowa. Korpus wykonać z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu (płyta melaminowana). Wieniec górny oraz dolny wykonać z płyty o grubości min. 25mm, pozostałe elementy korpusu wykonać z płyty o grubości min 18mm. Wszystkie widoczne krawędzie okleić obrzeżem PCV gr. 2mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wilgoci. Elementy korpusu należy połączyć za pomocą złącz niemożliwych niewidocznych na zewnątrz (nie dopuszcza się konstrukcji klejonej). Wsporniki półek typu „secura” uniemożliwiające przypadkowe wyszarpięcie półki.

Szafkę wyposażać w listwę z zawieszakami pozwalającymi na wy poziomowanie. Ścianę tylną cofnąć w celu zamaskowania systemu mocowania korpusu.

Szafka za zamknięciem drzwi skrzydłami wyposażonymi w zawiasy puszkowe z kątem otwarcia min 110°. Otwieranie frontów za pomocą uchwytów listwowych z aluminium anodowanego.

SZAFKA AKTOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI DO SEKRETARIATU

Szafy muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007 i PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami.

Korpus szaf należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej gr. min. 18 i 25mm. Widoczne krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Elementy korpusu należy połączyć za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dopuszcza się konstrukcji klejonej).

Konstrukcja szafy wieńcowa i posadowiona na cokole metalowym malowanym proszkowo.

Półki należy wykonać z płyty melaminowanej o gr. min. 25mm, pozostałe elementy korpusu wykonać z płyty melaminowanej o gr. nie mniejszej niż 18mm. Półki mocowane na złączach zapobiegających przypadkowemu wyszarpieniu (nie dotyczy półki stałej). W szafach o szerokości powyżej 100cm należy wstawić dodatkową przegrodę pionową.

Fronty przesuwne osadzone na prowadnicach wpuszczonych w wieńce szafy.

Każdy z frontów należy wyposażać w uchwyty/sałynowany w kształcie litery C.

Szafa musi posiadać zamek blokujący oba fronty jednocześnie (w zestawie 1 klucz łamany i 1 klucz prosty).

Szafę należy wyposażać w cokoł metalowy lakierowany proszkowo z minimum 4 stopkami poziomującymi o zakresie regulacji 20mm. Wymagana jest możliwość regulacji poziomowania od wewnątrz szafy bez konieczności jej podnoszenia (nie dopuszcza się zastosowania cokołu tworzywowego, płytowego oraz nóżek).

Szafę należy dodatkowo wyposażać w listwę maskującą cokoł, wykonaną z płyty melaminowanej o gr. min 18mm.

SZAFKA Z DRZWIAMI UCHYLTNYMI KONFERENCYJNA

Konstrukcja szafy wieńcowa. Korpus wykonać z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu (płyta melaminowana). Wieniec górny, wieniec dolny oraz półki wykonać z płyty o grubości min. 25mm, pozostałe elementy korpusu wykonać z płyty o grubości min 18mm. Wszystkie widoczne krawędzie okleić obrzeżem PCV gr. 2mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wilgoci. Elementy korpusu należy połączyć za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dopuszcza się konstrukcji klejonej).

Wąska płaszczyzna wieńca górnego szafek dostawnych cofnąć o 25mm w stosunku do przedniej krawędzi ścian bocznych. Pod wieńcem górnym zamocować listwę z aluminium anodowanego w celu zamaskowania prześwitu. Dystans między frontem a wieniec górnym ma pełnić funkcję pochwyty.

Otwieranie pozostałych frontów za pomocą uchwytów listwowych z aluminium anodowanego

Górny front wykonać z foliowanego szkła grafitowego w ramie z aluminium anodowanego. Pozostałe fronty wykonać z płyty MDF w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie lakierem w strukturze mat.

Szafę należy wyposażać w cokoł metalowy lakierowany proszkowo z minimum 4 stopkami poziomującymi o zakresie regulacji 20mm. Wymagana jest możliwość regulacji poziomowania od wewnątrz szafy bez konieczności jej podnoszenia (nie dopuszcza się zastosowania cokołu tworzywowego, płytowego oraz nóżek).

Szafę należy dodatkowo wyposażać w listwę maskującą cokoł, wykonaną z aluminium polerowanego. Frontowe stopki regulujące cokoł chromowane.

SZAFKA AKTOWA I UBRANIOWA DO KONFERENCYJNA

Konstrukcja szafy wieńcowa. Korpus wykonać z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu (płyta melaminowana). Wieniec górny, wieniec dolny oraz półki wykonać z płyty o grubości min. 25mm, pozostałe elementy korpusu wykonać z płyty o grubości min 18mm. Wszystkie widoczne krawędzie okleić obrzeżem PCV gr. 2mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wilgoci. Elementy korpusu należy połączyć za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dopuszcza się konstrukcji klejonej).

Wąska płaszczyzna wieńca górnego szafy cofnąć o 25mm w stosunku do przedniej krawędzi ścian bocznych. Pod wieńcem górnym zamocować listwę z aluminium anodowanego w celu zamaskowania prześwitu. Dystans między frontem a wieniec górnym ma pełnić funkcję pochwyty.

Fronty wykonać z płyty MDF w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie lakierem w strukturze mat.

Część garderobianą szafy wyposażać w wieszak wysuwany.

Szafę należy wyposażać w cokoł metalowy lakierowany proszkowo z minimum 4 stopkami poziomującymi o zakresie regulacji 20mm. Wymagana jest możliwość regulacji poziomowania od wewnątrz szafy bez konieczności jej podnoszenia (nie dopuszcza się zastosowania cokołu tworzywowego, płytowego oraz nóżek).

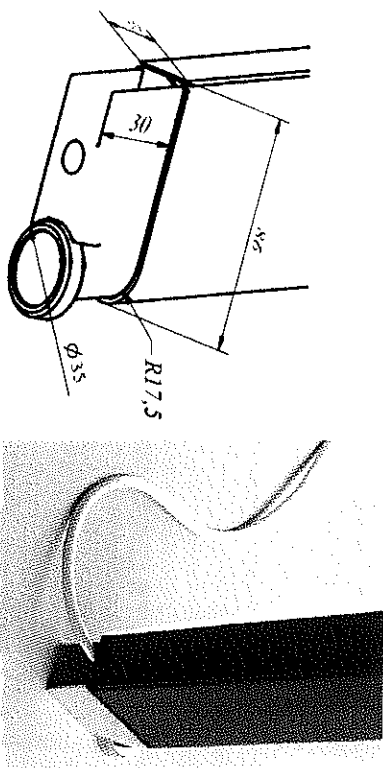
Szafę należy dodatkowo wyposażać w listwę maskującą cokoł, wykonaną z aluminium polerowanego. Frontowe stopki regulujące cokoł chromowane.

STÓŁ KONFERENCYJNY

Błat powinien być wykonany z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu (płyta melaminowana) jego grubość nie może być mniejsza niż 25mm, a każda krawędź musi być oklejona obrzeżem PCV gr. 2mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wilgoci. Błat w kształcie elipsy. Ramę wykonać z giętej blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 2mm i tworzącej profil otwarty o przekroju prostokątnym z możliwością poziomego prowadzenia kabli wewnątrz. Nogę wykonać z profilowanej blachy stalowej o grubości min 2mm. Przekroji nogi powinien posiadać następujące min. wymiary: szerokość 30mm oraz głębokość 86mm, strona zewnętrzna powinna być zaoblona promieniem R=17,5mm. Nogę należy mocować do ramy pod kątem 45 stopni w stosunku do osi blatu. Noga powinna posiadać możliwość pionowego prowadzenia kabli z zamknięciem typu Click na całej wysokości nogi. Noga zakończona głowicą z chromowanego aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi a po wewnętrznej stronie otwarta aby umożliwić swobodne wprowadzenie kabli do nogi. Wysokość głowicy min. 30mm z wbudowanym regulatorem w kolorze chromowanego aluminium umożliwiający regulowanie poziomu w zakresie 10mm. Noga u góry w miejscu

łączenia z ramą posiada wycięcie umożliwiające montaż doramy. Noga mocowana za pomocą adaptera stalowego łączącego jednocześnie ramę z nogą, przykręcany od wewnątrz za pomocą śruby. Użycie adaptera powinno dawać możliwość wielokrotnego montażu oraz demontażu nogi bez utraty stabilności konstrukcji, nie dopuszcza się zastosowania konstrukcji spawanej. Stelaż i nogi lakierować proszkowo.

Kształt oraz formę określono na przykładowych rysunkach:



Wymiary nogi i głowicy ze stopką poziomującą. Pionowe prowadzenie okablowania w nodze

ZADANIE NR 2 – Meble biurowe

DZIAŁ ZAOPATRZENIA, Al. Racławickie 1

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość Netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Wartość podatku VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>Biurko</u> wykonane z płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. min. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. min. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/360 mm na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, blenda na całej długości biurka, przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt. wymiały: szer. 1600mm/700mm/h-750mm, szt. 1 szer. 1600mm/650mm/h-750mm, szt. 11 szer. 1600mm/650mm/h-800mm, szt. 1	szt.	13					
2.	<u>Kontener pod biurko L+P</u> szer. 400 mm, wys. 600mm, gł. 450mm, blat gr. 18mm kolor orzech, szuflada – 3 szt., zamek centralny, prowadnica metalowa cichego domykania, uchwyt meblowy satyna, kółka z hamulcem.	szt.	12					
3.	<u>Kontener pod biurko L+P</u> szer. 350 mm, wys. 600mm, gł. 450mm, blat gr. 18mm koloru orzech, półka – 1 szt., drzwiczki – 1 szt., zamek meblowy, zawiasy metalowe cichego domykania, uchwyt meblowy satyna, kółka z hamulcem.	szt.	12					
4.	<u>Kontener pod biurko. Prawa strona</u> szer. 400 mm, wys. 600mm, gł. 450mm, blat gr. 18mm kolor orzech, szuflada góra – szt. 1, dolem drzwiczki prawe, zanki , prowadnica metalowa i zawiasy cichego domykania, uchwyt meblowy satyna,	szt.	2					

	kółka z hamulcem.							
5.	<u>Kontener pod biurko z półnikiem</u> szer. 400 mm, wys. 600mm, gł. 450mm, blat gr. 18mm kolor orzech, szuflada – 3 szt., półnik- 1 szt. zamek centralny, przewadnica metalowa cichego domykania, uchwyt meblowy satyna, kółka z hamulcem.	szt.	1					
6.	<u>Komoda.</u> wym. szer.1200mm/gł.380mm/ 1560mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mmkoloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, blat nad drzełczkami gr. 25mm, 4półki, drzwiczki z płyty – 3szt. uchwyt meblowy chromowany dł. 300mm mocowany pionowo , zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, bez cokołu na ślizgaczu czarnym o wys. 25mm	szt.	1					
7.	<u>Szafa ubraniowa</u> wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany dł. 300mm mocowany pionowo , zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, bez cokołu na ślizgaczu czarnym o wys. 25mm	szt.	2					
8.	wym.szer.800mm/gł.600mm/wys.2200mmszt. 1 2 półki: 1 półka na wys. 350mm od góry, 2 od dołu 500mm, 2 drzwi, drążek. wym. szer.400mm/gł.600mm/wys.2200mmszt. 1 2 półki: 1 półka na wys. 350mm od góry, 2 od dołu 500mm, 1 drzwi, drążek. <u>Szafa ubraniowa</u> wym. szer.800mm/gł.600mm/wys.2000mm,	szt.	2					

	wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkiwowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość półek w szafie – 2 szt., drążek na ubrania – 1 szt., cokół 50-60mm.								
9.	<u>Szafa aktowa</u> wym. szer. 800mm/gr. 380mm/wys. 2000mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkiwowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość półek w szafie – 4 szt., cokół 50-60mm.	szt.	2						
10.	<u>Krzesło obrotowe</u> pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni dywanowych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulowana 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1155mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, waga 19 kg, podłokietniki miękkie, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia, obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane siedzisko z oparciem, blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się regulowana siła oporu oparcia, tapicerka materiał typu micro - kolor do ustalenia.	szt.	17						

	wytrzymałość powyżej 40 000 cykli, np. krzesło Mirage Nowy Styl						
11.	Obudowa komputera wym. szer.250mm/gł.450mm/wys.100mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie oklejone pcv gr.2mm, kółka z hamulcem	szt.	14				
12.	Komoda. wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mmkoloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, blat nad drzwiczkami gr. 25mm, drzwiczki z płyty – 2 szt., uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, cokoł 50-60mm. wym. szer.800mm/gł.380mm/ 1560mm, otwarta góra wys. około 400mm, 4półki szt. 3 szer.800mm/gł.380mm/190mm otwarta górą wys. około 400mm, 3 półki . szt. 1	szt.	4				
13.	Szafa aktowa z nadstawką wym.szer.800mm/gł.380mm/wys.2600mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w nast.. – 2 szt., ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., półki na segregatory wys. około 340mm, cokoł 50-60mm. Mocowane do ścian.	szt.	5				
14.	Szafa aktowa wym.szer.800mm/gł.380mm/wys.2200mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1,	szt.	1				

	krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany dł. 300mm mocowany pionowo , zawiasy puszkiowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 4 szt., na wysokości 1190mm po 3 półce półka otwarta, pozostałe zamknięte, ilość półek w szafie – 5 szt., bez cokołu na ślizgaczu czarnym o wys. 25 25mm.								
15.	<u>Szafa ubraniowa z nadstawką</u> wym. szer. 600mm/gł. 600mm/wys. 2600mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkiowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość skrzydeł w nadstawce - 2 szt., ilość półek w szafie – 2 szt., ilość półek na akta w nadstawce - 1 szt., drążek na ubrania – 1 szt., cokół 50-60mm.	szt.	1						
16.	<u>Szafa ubraniowa z nadstawką</u> wym. szer. 550mm/gł. 400mm/wys. 2600mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkiowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 1 szt., ilość skrzydeł w nadstawce - 1 szt., ilość półek w szafie – 2 szt., ilość półek na akta w nadstawce - 1 szt., drążek na ubrania wysuwany – 1 szt.,	szt.	2						

	cokół 50-60mm.							
17.	<u>Szafka gospodarcza</u> wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puzskowe cichego domykania, zamek patentowy, cokół 50-60mm. wym. szer. 800mm/gł. 350mm/ 900mm, szt. 1 blat płyta meblowa 25mm, półka szt. 2, drzwiczki szt. 2 wym. szer. 800mm/gł. 350mm/ 1000mm, szt. 1 blat płyta kuchenna koloru mebla, półka szt. 2, drzwiczki szt. 2	szt.	2					
18.	<u>Stolik okolicznościowy</u> Blat płyta meblowa laminowana kolor orzech gr. 25mm, konstrukcja nóżki chromowane szt. 4. wym. szer. 1000/gł. 800/wys. 750mm szt. 1 wym. szer. 800/gł. 700/wys. 750mm szt. 1	szt.	2					
19.	<u>Przystawka do biurka</u> szer. 1300mm/gł. 600mm/wys. 750mm kształt przystawki wycinek koła, blat płyta meblowa laminowana gr. 25mm kolor orzech gr. 25mm, konstrukcja , noga metalowa chromowana	szt.	3					
20.	<u>Szafa gospodarcza</u> wym. szer. 800mm/gł. 600mm/wys. 2000mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puzskowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość półek w szafie – 4 szt. cokół 50-60mm.	szt.	2					
21.	<u>Szafa gospodarcza</u> wym. szer. 800mm/gł. 600mm/wys. 2000mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm,	szt.	1					

	pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieniec gr. 25mm, dzielona z szer. 800mm na 200mm i 600mm, uchwyty meblowy chromowany, zawiasy puszczkowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., półki tylko w przegrodzie 600mm – 4 szt.: wym. wys. od dołu 700mm szt. 1 , po 350mm reszta cokoł 50-60mm.							
22	Szafa gospodarcza wym. szer. 800mm/gł. 600mm/wys. 2200mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieniec gr. 25mm, uchwyty meblowy chromowany dł. 300mm mocowany pionowo, zawiasy puszczkowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 4 szt., ilość półek w szafie – 5 szt., na wys. 1190mm : 1 półka otwarta bez cokołu na ślizgaczu czarnym o wys. 25 25mm	szt.	1					
23	Biuurko narożne z nadstawką szer. 1600mm/1400mm/gł. 650mm/wys. 800mm wykonane z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/360 mm na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm, blenda na całej długości biurka, przełołka w blacie na przewody komputerowe – 1szt., nadstawka na biurko szer. 1200/gł. 350/wys. 400mm na blacie o wymiarach 1400mm	szt.	1					
24	Szafa częśćcicowo otwarta wym. szer. 700mm/gł. 380mm/wys. 2000mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej	szt.	1					

	gr.18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, skrzydła drzwiowe dołem do wys. 700mm szafie – 2 szt., ilość polek w szafie-- 4 szt. w tym : 3 szt. otwarte 1 zamknięta, cokoł 50-60mm.							
25	Mebel należy dostosować do mebli istniejących. Szafa. częściowo otwarta wym. szer.600mm/gł.400mm/wys.1700mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i biału oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, skrzydła drzwiowe dołem do wys. 500mm szafie – 2 szt., półki :otwarte szt. 3 wys.330mm , zamknięta szt.1, ilość polek w szafie-- 4 szt., cokoł 50-60mm.	szt.	1					
26	Szafka do biurka wym. szer.400mm/gł.650mm/wys.400mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie szuflad i biału oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, biał gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, prowadnice cichego domykania, zamek centralny, ilość szuflad w szafie – 2 szt., cokoł 50-60mm.	szt.	6					
27	Szafka do biurka wym. szer.500mm/gł.650mm/wys.750mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej	szt.	1					

	gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie szuflad i blatu oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, blat gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, prowadnice cichego domykania, zamek centralny, ilość szuflad w szafie – 4 szt., cokół 50-60mm.							
28	<u>Szafka do biurka</u> wym. szer. 500mm/gł. 650mm/wys. 750mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i blatu oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, blat gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszczkowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 1 szt., ilość półek w szafie – 1 szt. cokół 50-60mm.	szt.	2					
29	<u>Szafka do biurka</u> wym. szer. 1000mm/gł. 500mm/wys. 600mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i blatu oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, blat gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszczkowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość półek w szafie – 1 szt. cokół 50-60mm.	szt.	1					
30	<u>Szafka do biurka</u> wym. szer. 600mm/gł. 350mm/wys. 800mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i blatu oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, blat gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszczkowe cichego domykania, zamek patentowy.	szt.	4					

	ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość półek w szafie– 2 szt. cokół 50-60mm.						
31	<u>Szafa pod fax</u> wym. szer.550mm/gł.500mm/wys.800mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0.5mm, blat gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puzskowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 1 szt., ilość półek w szafie– 2 szt. cokół 50-60mm.	szt.	1				
32	<u>Regał – zabudowa lodówki</u> wym. szer.750mm/gł.600mm/wys.2000mm, konstrukcja wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mm koloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie półek i wieńca oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0.5mm, wieńiec gr. 25mm, półka z płyty na wys. 1550 mm w szafie– 1 szt., półka –blat kuchenny koloru mebli na wys. 1000mm, półki na stałe, bez pleców na wysokości 1000mm od dołu, na wysokich ślizgaczach.	szt.	1				
33	<u>Krzesła drewniane</u> wymiały: 43 x 48 x 91 konstrukcja drewniana (drewno lite) koloru mebli, stabilne, masywne, wyprofilowane oparcie, siedzisko i oparcie w całości – tapicerka eko skóra, kolor do ustalenia. np. krzesło NIKKO Firmy HALMAR	szt.	5				
34	<u>Krzesła na kółkach</u> wymiały : szer. 480mm/gł. 530mm/ wys. 880mm. pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni dywanowych koloru czarnego, mechanizm podstawowy, konstrukcja w kolorze chromowanym, obrotowe, siedzisko i oparcie 1 całość ergonomiczne, profilowane, tapicerka materiał typu eco-skóra - kolor pomarańczowy, np. krzesło COCO Firmy HALMAR	szt.	12				

35	Komoda szer.800mm/380mm/1190mm ,zamknięta wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mmkoloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, biał nad drzwiczkami gr. 25mm, drzwiczki z płyty – 2 szt., uchwyt meblowy chromowany , dł. 300mm mocowany pionowo , zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, bez cokołu na ślizgaczu czarnym o wys. 25mm	szt.	2					
36	Komoda wym. szer.800mm/gł.380mm/1560mm, otwarta górą wys. około 400mm, 4 szt. półki, wykonana z płyty meblowej laminowanejgr.18mmkoloru orzech, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, biał nad drzwiczkami gr. 25mm, drzwiczki z płyty – 2 szt., uchwyt meblowy chromowany dł. 300mm mocowany pionowo , zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, bez cokołu na ślizgaczu czarnym o wys. 25mm	szt.	2					
	Razem:							

UWAGA : wymiary, kolor płyty konstrukcję mebli dostosować do istniejących mebli.

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH, Al. Racławickie 1

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość Netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Wartość podatku VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>Biurko</u> Wymiary: szer.1600mm/600mm/h-750mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, kolor ołcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie biału oklejone pcv gr.2mm,	szt.	8					

[illegible]

	przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1 szt., podstawa pod komputer szer.250mm/gł.500mm/200mm, samojedna z hamulcem na kółkach chromowanych.							
5.	<u>Biurko- drzysławka</u> Wymiary: szer.1000mm/400mm/h-700mm, wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, kolor olcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr.2mm, blat biurka grubości 25mm, nogi niklowane.	szt.	4					
6.	<u>Szafa gospodarcza</u> wym. szer.600mm/gł.350mm/wys.700mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, kolor olcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, blat gr. 25mm, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość półek w szafie– 1 szt., cokół 50-60mm.	szt.	3					
7.	<u>Witryna</u> wykonana z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, kolor olcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńców oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieńce gr.25mm oklejane pcv gr.2mm, półki – 5 szt., wys. skrzydeł drzwiowych około 2200mm, szkło b/barwne, bezpieczne, górą drzwi wys. 1100mm szt. 2, dołem drzwiarki pełne z płyty 18mm; wys.1150mm - 2 szt., zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowe, cokół 50 – 60mm. wym. szer.700mm/gł.380mm/wys.2300mm,szt. 1 wym. szer.750mm/gł.380mm/wys.2300mm,szt. 1	szt.	2					

Szafa mocowana do ściany.							
8.	Szafa – obudowa lodówki wym. szer. 600mm/gł. 700mm/wys. 1000mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor olcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, blat gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puzskowe cichego domykania, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 1 szt., cokół 50-60mm. Wymiar sprawdzić w naturze.	szt.	1				
9.	Szafa ubraniowa wym. szer. 800mm/gł. 600mm/wys. 2300mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor olcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puzskowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość półek w szafie – 2 szt., drażek na ubrania – 1 szt., cokół 50-60mm. Szafa mocowana do ściany.	szt.	1				
10.	Szafa aktowa wym. szer. 700mm/gł. 380mm/wys. 2300mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor olcha, pod 3 półką półka wysuwana na prowadnicy metalowej koloru mebla, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puzskowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt.,	szt.	3				

	ilość półek w szafie– 5 szt. + 1 wysuwana cokół 50-60mm. Szafa mocowana do ściany.						
11.	<u>Szafa aktowa</u> wym.szer.600mm/gł.380mm/wys.2300mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor olcha, pod 3 półką półka wysuwana na prowadnicy metalowej koloru mebla, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0.5mm, wieniec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkiwowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość półek w szafie– 5 szt. + 1 wsuwana, cokół 50-60mm.	szt.	2				
12.	<u>Szafa aktowa</u> wym.szer.750mm/gł.380mm/wys.2300mm wykonana z płyty meblowej laminowanejgr. 18mm, kolor olcha, pod 3 półką półka wysuwana na prowadnicach metalowych koloru mebla, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0.5mm, wieniec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkiwowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość półek w szafie– po 5 szt. + 1 wsuwana, cokół 50-60mm.	szt.	10				
13.	<u>Szafa aktowa</u> wym.szer.800mm/gł.380mm/wys.2300mm wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor olcha, pod 3 półką półka wysuwana na prowadnicy metalowej koloru mebla, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0.5mm,	szt.	2				

	wieniec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., ilość półek w szafie– 5 szt. + 1 wysuwana., cokół 50-60mm.							
14.	Fotel Pięcionóg z tworzywa sztucznego na kółkach powlekanych kauczukiem, mechanizm TIL T, materiał eco –skóra perforowana, koloru beżu, regulacja wysokości, wymiar szer. 660/700 /1060+1140mm oparcia 730mm, Podstawa wymiar 650mm. - z podnośnikiem pneumatycznym standardowym dł. 42-50cm szt. 10 - z podnośnikiem pneumatycznym dłuższym o 5 cm (np. Firmy Nowy Styl) szt. 2 np. fotel Carlos firmy HALMER	szt.	12					
15.	Krzesło konstrukcja metalowa stal chromowana, tapicerka eco skóra koloru czarnego, wymiar: szer. 430mm/gł. 490mm/wys. 920mm. np. krzesło K-137 firmy HALMER	szt.	12					
16.	Witryna –obudowa rur co wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm, kolor olcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńców oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, półki – 5 szt., wys. skrzydeł drzwiowych około 2200mm, szkło bbarwne, bezpieczne, górą drzwi wys. 1100mm, dołem drzwiczki pełne z płyty 18mm; wys. 1150mm - 1 szt., zawiasy puszkowe cichego domykania, zamki patentowe, cokół 50 – 60mm. wym. szer.400mm/gł.400mm/wys.2300mm	szt.	2					
17.	Komoda wym. szer.1200mm/gł.380mm/ 1200mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru olcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, wieniec gr. 25mm, komoda dzielona na : 3 części, półki szt.3, drzwiczki z płyty – 3szt	szt.	1					

	uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, cokół 50-60mm.						
18.	Szafa pod drukarkę wym. szer. 400mm/gł. 400mm/wys. 550mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru olcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie szuflad i wieńca oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, prowadnice cichego domykania, zamek centralny, ilość szuflad w szafie – 3 szt., cokół 50-60mm.	szt.	1				
19.	Szafa aktowa z podstawką wym. szer. 800mm/gł. 380mm/wys. 2700mm, wykonana z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru olcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie drzwi i wieńca oklejone pcvgr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, wieńiec gr. 25mm, uchwyt meblowy chromowany, zawiasy puszkowe cichego domykania, zamek patentowy, ilość skrzydeł drzwiowych w nast.. – 2 szt., ilość skrzydeł drzwiowych w szafie – 2 szt., półki na segregatory wys. około 340mm, pod 3 półką, półka wysuwana ma prowadnicach metalowych koloru mebla, cokół 50-60mm.	szt.	8				
20.	Mocowane do ścian. Burko narożne szer. 2000mm/2050mm/gł. 650mm/wys. 750mm wykonane z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm koloru olcha, klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr. 2mm, pozostałe krawędzie pcv gr. 0,5mm, półka pod klawiaturę 600/360 mm na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka o grubości 25mm, jednakowy wymiar na całej długości 700mm, po zewnętrznej stronie blatu róg	szt.	1				

	zaokrąglony, pod spodem półka na wysokości 360mm. blenda na całej długości biurka, przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1szt., Przystawka do biurka na nogach niklowanych o wysokości 750mm/ szerokości 1200mm/ gł. 600mm kandy zaokrąglone. obudowa komputera pod biurko wym. zew. szer. 250mm/gł. 500mm/ wys. 730mm w środku półka na płyty. cokoł wys. 60mm. szafka pod biurko po prawej stronie biurka o wymiarach szer. 500mm/gł. 500mm/wys. 730mm góra szafki otwarta na wys. 150mm dołem drzwiczki prawe, 1 półka, zawiasy cichego domykania , zamek. plecy szafki z płyty meblowej laminowanej, cokoł wys. 60mm.							
Razem:								

PEŁNOMOCENIK REKTORA DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ul. Chodźki 6									
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość Netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Wartość podatku VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)	
1	Stolik dla niepełnosprawnych wym. szer. 920/ gł. 660mm, regulowana wysokość, na kółkach, półka na klawiaturę. wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm odpornej na zarysowania i łatwy w czyszczeniu kolor do uzgodnienia, klasa higieniczności E-1, krawędzie blatu oklejone pcv gr.2mm, pozostałe krawędzie pcv gr.0,5mm, półka pod klawiaturę 700/400 mm pod blatem na prowadnicach metalowych cichego domykania, blat biurka grubości 25mm profilowany – wcięcia narożniki blatu zaokrąglone, blenda z 3 stron stolika wys. około 400mm,	szt.	3						

przełotka w blacie na przewody komputerowe – 1 szt., regulowana bezstopniowa wysokość blatu w zakresie od 590mm- 840mm regulacja ręką, 2 nogi mocno przesunięte do tyłu aby nie przeszkadzały wózkowi inwalidzkim, konstrukcja nośna spawana z profili stalowych lakierowanych proszkowo, np. stół firmy KAMA						
---	--	--	--	--	--	--

RÓŻNE JEDNOSTKI UM LUBLIN								
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa (PLN)	Wartość Netto (PLN)	Stawka VAT (%)	Wartość podatku VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	<u>Krzesło obrotowe</u> pięcionóg na kółkach przystosowanych do powierzchni dywanowych, mechanizm Tilt, wym. wys. siedziska regulacja płynna 440-530mm, wys. oparcia 620mm, wys. całkowita 1050-1140mm, podstawa jezdna fi 710mm, głębokość siedziska 510mm, szerokość siedziska 500mm, podłokietniki miękkie, metalowa podstawa jezdna kolor do ustalenia , obrotowe, siedzisko i oparcie ergonomiczne, profilowane, odchylane siedzisko z oparciem, blokada siedziska i oparcia w 1 pozycji, możliwość kołysania się, regulowana siła oporu oparcia, tapicerka materiał micro kolor do ustalenia, wytrzymałość powyżej 40.000 cykli. np. fotel Mirage Nowy Styl	szt.	23					

WARTOŚĆ ZADANIA NR 2			
Lp.	Jednostka Uniwersytetu Medycznego	Wartość Netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	DZIAŁ ZAOPATRZENIA, Al. Racławickie 1		
2	DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH, Al. Racławickie 1		
3	PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ul. Chodźki 6		
4	RÓŻNE JEDNOSTKI UM LUBLIN		
RAZEM			

Uwagi do zadania 2

- 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble były dopasowane do mebli będących w posiadaniu Zamawiającego.
- 2. Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dokonał obmiaru pomieszczeń „z natury” uwzględniających ewentualne korekty techniczne mebli.
- 3. Wskazane normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie podano dla określenia jakości i klasy mebli. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, których parametry jakościowe i użytkowe są identyczne lub nie gorsze od wskazanych powyżej. Potwierdzenie równoważności złożonej oferty spoczywa po stronie Wykonawcy.
- 4. Zamawiający wymaga 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
- 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki płyt mebli, tapicerek, dodatków.
- 6. Zamawiający nie dopuszcza skracania płyt w celu uzyskania wymaganej grubości.
- 7. Zamawiający zaleca zrobienie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty.

Miejscowość i data:	Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu:
.....	