


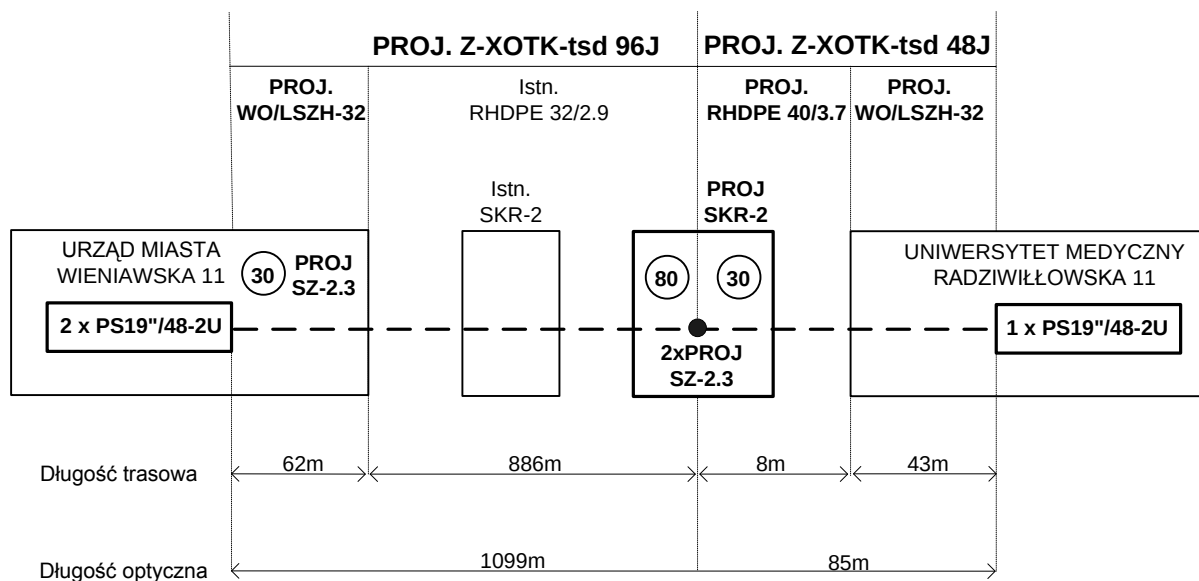

## ZESTAWIENIE ODCINKÓW INSTALACYJNYCH KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO

| TYP KABLA                  | W BUDYNKU | W KANALIZACJI | DŁUGOŚĆ TRASOWA | WYŁOŻENIE W STUDNI ORAZ FALOWANIE | ZAPASY | DŁUGOŚĆ OPTYCZNA |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| <b>Z-XOTK-<br/>tsd 96J</b> | 62m       | 886m          | 948m            | 41m                               | 110m   | 1099m            |
| <b>Z-XOTK-<br/>tsd 48J</b> | 43m       | 8m            | 51m             | 4m                                | 30m    | 85m              |

## Schemat linii światłowodowej relacji Wieniawska 14 - Radziwiłowska 11

| BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. W LUBLINIE                                                 |                                                                     |                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| OBIEKT: PB-W linii kablowych światłowodowych w relacji:<br>Wieniawska – Radziwiłowska – Staszica – Karmelicka |                                                                     |                                     | NR ZLECENIA:<br>1096/12 |
| INWESTOR: Uniwersytet Medyczny<br>20-059 Lublin Al. Raclawickie 1                                             |                                                                     |                                     | SKALA:                  |
| SPECJALNOŚĆ: <i>elektr / telekom</i>                                                                          |                                                                     | NR UPRAWNIEŃ:                       | DATA:                   |
| PROJEKTOWAŁ:                                                                                                  | <i>inż. M. Żejmo</i>                                                | 93/LB/75 1848/LB/92<br>1509 /99 U   | 07.2012                 |
| ASYSTENT:                                                                                                     | <i>D. Grudziński<br/>mgr inż. B. Marut<br/>mgr inż. M. Olejarsz</i> |                                     | NR RYS.<br><b>11</b>    |
| SPRAWDZIŁ:                                                                                                    | <i>mgr inż. J. Dłużewski</i>                                        | 1017/LB/79 1852/LB/92<br>1460 /99 U |                         |