



Fax: 48 (81) 448-52-01

Kancierz

tel. 48 (81) 448-52-00

Zastępca Kancierza

tel. 48 (81) 448-52-00

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Z-ca Kancierza - Kwestor

tel. 48 (81) 448-54-00

Fax: 48 (81) 448-52-71, 448-52-81

Kierownik

tel. 48 (81) 448-52-72

tel. 448-52-70 do 77

Dział Zamówień Publicznych

UM-ZP-262-57/17

Lublin, dnia 27.11.2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami, nr sprawy UM-ZP-262-57/17, ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 199-408772 z dnia 17.10.2017 r.

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Pzp, odpowiada na następujące zapytania:

Pytania dotyczące wzoru umowy:

Treść zapytania nr 1: Czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na rozbiórkę ? jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Pozwolenie na rozbiórkę zostało załączone do odpowiedzi z dnia 08.11.2017 r.

Pytania dotyczące dokumentacji:

Treść zapytania nr 2: Oznaczenia szkła w przegrodach aluminiowych na rysunku zestawienia są sprzeczne z oznaczeniami na rysunkach elewacji. Prosimy o informację, które oznaczenia są poprawne.

Odpowiedź: Rysunki elewacji są ogólnymi rysunkami pokazującymi jak wygląda budynek z zewnątrz. Rysunki zestawień ślusarki aluminiowej stanowią uszczegółowienie w zakresie okien, drzwi, fasad i świetlików i tak prosimy traktować ten fragment dokumentacji.

Treść zapytania nr 3: W fasadzie F1 dla okien z zapisem „kompensacyjny nawiew powietrza przez okna automatycznie otwierane (uchylne od góry)” – informacja dotyczy wentylacji, czy napowietrzania?

Odpowiedź: Zapis dotyczy napowietrzania (system wentylacji oddymiającej hall).

Treść zapytania nr 4: Jaka jest wartość obciążenia technologicznego dla konstrukcji stalowej hali?

Odpowiedź: Przyjęto średnie obciążenie na cały dach 0,5 kPa. Lokalnie indywidualne obciążenia od urządzeń (kosz, kotary, silniki od kotar) w wysokości:

- kurtyny 25 kg/m²; siatki 18 kg/m²
- tablica wyników 5,0 kN; kosz 6,0 kN;
- silniki kurtyn i siatek 6,0 – 1,5 kN

Lokalizacja zgodna z rysunkami architektonicznymi.

Treść zapytania nr 5: Jaki jest sposób podwieszenia obciążenia technologicznego - do pasa dolnego dźwigara kratowego, czy do blachy trapezowej?

Odpowiedź: Podwieszanie urządzeń do wymianów w konstrukcji dachowej. Część obciążeń (np: przesłony, korytka elektryczne) mocowana do blachy trapezowej.

Treść zapytania nr 6: Czy możliwe jest przekazanie obliczeń statycznych z PW lub z PB?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 – pismo z dnia 08.11.2017 r. obliczenia przekazano.

Treść zapytania nr 7: Prosimy o przesłanie zestawienia posadzek.

Odpowiedź: Typy posadzek zostały podane na rzutach architektonicznych w metryce pomieszczenia.

Treść zapytania nr 8: Czy prace rozbiórkowe należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ewentualne wykorzystanie zdemontowanych elementów przez Inwestora?

Odpowiedź: Nie.

Treść zapytania nr 9: Prosimy o udzielenie informacji, czy można modyfikować przedmiary tzn. dodawać/usuwać pozycje, zmieniać opisy pozycji, zmieniać ilości przedmiarowe, zmieniać nakłady RMS w poszczególnych pozycjach.

Odpowiedź: Podstawowym elementem, na podstawie którego należy przedstawić koszt budowy jest projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty, zgodnie z pkt 8.5 załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa ma obowiązek zgodnie z §3 ust. 1.2c) wzoru umowy dostarczyć kosztorys szczegółowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za elementy nie ujęte w kosztorysie Wykonawcy.

Treść zapytania nr 10: Prosimy o udzielenie informacji, czy w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż ceramiki łazienkowej wraz z bateriami. Jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji do przedmiarów.

Odpowiedź: W zakresie przetargu znajduje się dostawa i montaż ceramiki łazienkowej wraz z armaturą. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 11: Prosimy o udzielenie informacji, czy w wycenie należy ująć akcesoria łazienkowe m.in. podajniki papieru, dozowniki mydła itp., czy TYLKO wyposażenie uwzględnione w załączonej tabeli "TOM III.1P3 Wyposażenie"? Jeśli tak to prosimy o określenie standardu np. czy mają być z tworzywa sztucznego czy ze stali matowej/błyszczącej, podanie pojemności dozowników itp. oraz prosimy o dodanie pozycji do przedmiarów.

Odpowiedź: W zakresie przetargu nie znajduje się dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych: m.in. podajniki papieru, dozowniki mydła.

Treść zapytania nr 12: Prosimy o przesłanie zestawienia obciążeń działających na pale fundamentowe.

Odpowiedź: Przekazujemy w załączeniu jako załącznik nr 1.

Treść zapytania nr 13: Prosimy o przesłanie przekrojów geologicznych dla poszczególnych odwiertów.

Odpowiedź: Przekazujemy w załączeniu jako załącznik nr 2.

Treść zapytania nr 14: W związku z zapisami §7 ust.2.5 wzoru umowy prosimy o określenie szczegółowych wytycznych co do zaplecza dla inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pomieszczenie dla nadzoru inwestorskiego na terenie placu budowy umożliwiające pełnienie obowiązków przedstawicieli Zamawiającego niezależnie od warunków pogodowych.

Treść zapytania nr 15: Prosimy o zmianę zapisów §6 ust.1 oraz ust. 6 wzoru umowy. W paragrafach tych Zamawiający uzależnia dokonanie zapłaty od zakończenia etapu realizacji. Prosimy o wprowadzenie zapisu iż Zamawiający będzie realizował zapłatę wg procentowego zaawansowania etapu w okresach miesięcznych. Zmiana ta jest spowodowana ogromnymi kosztami finansowymi, które musiałby ponieść Wykonawca a w konsekwencji obciążyć nimi (w swej ofercie) Zamawiającego.

Wynika to z faktu, iż np:

- dla etapu II wykonanie robót murowych odbywać się może od 4-20 miesiąca realizacji (uwzględniając różne otwory i przejścia technologiczne), co za tym idzie za wszystkie roboty w tym etapie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na koniec inwestycji.
- dla etapu IV wykonanie posadzek, elewacji, instalacje wewnętrzne itp. – roboty te wykonywane będą od 3 do nawet 28 miesiąca (instalacje wewnętrzne na samym początku, elewacja na samym końcu)
- etap V – szacowany okres wykonania 8 miesięcy
- etap VI – realizacja od 10 do nawet 28 miesiąca (na początku ślusarka zewnętrzna a sufity i wyposażenie instalacji na końcu).

Reasumując powyższe oraz uwzględniając etap VII Wykonawca musi uruchomić środki własne od nawet 3 miesiąca realizacji by zafakturować je na koniec inwestycji o wartości (po zsumowaniu etapów) 80% inwestycji!!!

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść zapytania nr 16: Prosimy o informację przez co Zamawiający rozumie zapis 10% dla Przyłącza w I ETAPIE?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że procentowe wartości poszczególnych elementów oznaczają zaawansowanie tych elementów w poszczególnych etapach Inwestycji.

Treść zapytania nr 17: Prosimy o informację przez co Zamawiający rozumie zapis 80% dla Robót żelbetowych w II ETAPIE? Gdzie należy uwzględnić pozostałą wartość 20%?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że procentowe wartości poszczególnych elementów oznaczają zaawansowanie tych elementów w poszczególnych etapach Inwestycji. Pozostała część robót żelbetowych znajduje się w etapie I – Roboty żelbetowe – poziom -1.

Treść zapytania nr 18: Prosimy o informację przez co Zamawiający rozumie zapis 30% dla Instalacji wewnętrznych w III ETAPIE? O jakie instalacje chodzi? Gdzie należy uwzględnić pozostałą wartość 50% (nie licząc instalacji z IV etapu)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że procentowe wartości poszczególnych elementów oznaczają zaawansowanie tych elementów w poszczególnych etapach Inwestycji. Instalacje wewnętrzne zostały podzielone na 5 etapów:

- etap III instalacje wewnętrzne– 30 %
- etap IV – instalacje wewnętrzne - 20%
- etap V – urządzenia instalacyjne (centrale, klimatyzatory, rozdzielnia, UPS itd.) – 20 %
- etap VI – wyposażenie instalacji wewnętrznej w osprzęt – 20 %
- etap VII – Rozruchy – 10 %

Treść zapytania nr 19: Prosimy o informację przez co Zamawiający rozumie zapis 80% dla Montażu wind w IV ETAPIE? Gdzie należy uwzględnić pozostałą wartość 20% ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że procentowe wartości poszczególnych elementów oznaczają zaawansowanie tych elementów w poszczególnych etapach Inwestycji. Pozostałe 20 % Etap VII- Rozruchy.

Treść zapytania nr 20: Prosimy o informację gdzie należy uwzględnić pozostałe elementy nie uwzględnione w etapach np. zasyпки, konstrukcja prefabrykowana (płyty stropowe), izolacje części podziemnej.

Odpowiedź: Etap I – roboty związane z wykonaniem tzw. stanu zerowego.

Etap II – roboty związane z wykonaniem tzw. stanu surowego otwartego.

Treść zapytania nr 21: W paragrafie 12 ust. 10.8 Zamawiający wymaga ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk biorących udział w pracach budowlanych, czy Zamawiający dopuszcza polisy właścicieli maszyn lub leasingodawców?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie maszyn budowlanych zawarte przez właścicieli maszyn pod warunkiem , że właścicielami maszyn są podwykonawcy, którzy mają podpisaną umowę z Wykonawcą na wykonanie prac budowlanych. Dopuszcza się także polisy zawierane przez leasingodawców, którzy mają podpisane umowy leasingowe z Wykonawcą lub Podwykonawcą . Wszystkie polisy muszą spełniać warunki ubezpieczenia , o których mowa w paragrafie 12 ust. 4.8.; 4.18.3. oraz w paragrafie 13.

Treść zapytania nr 22: Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunki nr: 54; 56; 57 w tomie III.1.3 projektu wykonawczego.

Odpowiedź: Część rysunkowa dokumentacji projektowej kończy się na nr 55. Rysunków nr 56 i 57

dokumentacja nie zawiera. Rysunek nr 54 to detal sufitu hallu (ma przyjęty błędny nr 58).

Treść zapytania nr 23: Wnosimy o podanie właściwej grubości płyty betonowej w posadzce nr 3, ponieważ na rys. nr 7 – Przekrój A-A i na rys. nr 13 – Przekrój G-G do ł-ł podana jest gr. 4 cm, natomiast na rys. nr 8 – Przekrój B-B jest podana gr. 5 cm.

Odpowiedź: Prosimy przyjąć 4cm grubość płyty betonowej.

Treść zapytania nr 24: Wnosimy o załączenie zestawienia rolet wewnętrznych, ponieważ nie ma m. in. informacji o podziałach oraz które pomieszczenia mają być w nie wyposażone w rolety, ponieważ opis techniczny mówi o zastosowaniu rolet w sali konferencyjnej i wystawowej, natomiast w zestawieniu pomieszczeń ich nie ma, a na rysunkach znajdują się w salach audiowizualnych.

Odpowiedź: W części opisowej do projektu architektonicznego określono wymagania dotyczące materiału rolet, sterowania i ich konstrukcji. Na rysunkach nr 20 i 21 pokazano umiejscowienie rolet (pomieszczenia nr 1.6, 1.29, 2.21, 2.23) i ich podziały.

Treść zapytania nr 25: Wnosimy o podanie które rolety i w jaki sposób mają być zespolone z systemem a-v, brak szczegółów w opracowanej dokumentacji, jedynie opis techniczny architektury (s.18) wskazuje, że ma być takie połączenie.

Odpowiedź: Rolety w pomieszczeniu nr 1.6, 1.29 mają być zespolone z systemem a-v. Rolety w pomieszczeniach nr 2.21, 2.23 mają być zdalnie sterowane.

Treść zapytania nr 26: Elewacja południowa – brak oznaczenia z czego ma być wykonana, wnosimy o precyzyjne określenie rodzaju okładziny.

Odpowiedź: Wszystkie stosowne opisy zawarto na rysunkach i w opisach oraz na zestawieniach.

Treść zapytania nr 27: Wnosimy o uszczegółowienie rzutów kondygnacji, ponieważ metryczki pomieszczeń znajdujące się poza obrysem budynku nie posiadają odnośników i nie wiadomo, które pomieszczenia opisują, np. gdzie znajduje się pomieszczenie A2 Punkt Infor. – Recepcyjny 1.2 i A2 Zaplecze Punktu inf.-rec. 1.3.

Odpowiedź: Metryczka pomieszczenia nr 1.2 (A2 Punkt Infor. - recepcyjny) posiada odnośnik zakończony czarnym punktem wskazujący jakiego pomieszczenia dotyczy. Pozostałe wskazane metryczki przylegają do pomieszczeń których dotyczą.

Treść zapytania nr 28: Wnosimy o określenie rodzaju posadzki w pom. 0.44 czy ma być wykończona gresem czy ma być tam posadzka betonowa.

Odpowiedź: Pomieszczenie nr 0.44 ma mieć posadzkę wykonaną zgodnie z rysunkiem posadzek - nr 23.

Treść zapytania nr 29: Na rysunku zestawieniowym nr 20 są okna O1; O1a; O2 i Op, nie określono, z jakiego materiału mają być wykonane, prosimy o taką informację.

Odpowiedź: Okna: O1, O1a, O2, Op zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej. Informacje dotyczące typu szkła podano w zestawieniu stolarki.

Treść zapytania nr 30: Prosimy o sprecyzowanie zapisu w opisie projektu wykonawczego (tom III 1.3) – Opis hala: „Konieczne jest wyposażenie budynku w urządzenia stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji (przemieszczenia, odkształcenia, naprężenia w konstrukcji)” w zakresie:

- Jakiego rodzaju urządzeń pomiarowych wymaga Zamawiający?
- Jakie jest planowane rozmieszczenie urządzeń pomiarowych?
- Jakiego sposobu monitorowania danych urządzeń pomiarowych (rodzaj oprogramowania, specyfikacja sprzętu do rejestracji danych) wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: W opisie architektonicznym (punkt 5.3) i w opisie konstrukcyjnym (punkt 6) zawarto informację dotyczącą konieczności zainstalowania systemu monitoringu przemieszczeń i odkształceń konstrukcji budynku. Przyjęto automatyczny system laserowy podłączony do centralnej jednostki monitorującej. Zamawiający nie narzuca specyfikacji urządzeń.

Jako rozwiązanie równoważne proponuje się zastosowanie pomiarów opartych na tachimetrii zrobotyzowanej monitorującej przemieszczenia i deformacje w trzech kierunkach. Rozmieszczenie punktów pomiarowych należy przewidzieć w charakterystycznych punktach takich jak środek rozpiętości głównej konstrukcji stalowej

dachu, główne słupy żelbetowe hali, ściana szczytowa hali oraz trybuny. Pomiar oraz przesył danych powinien odbywać się w sposób zautomatyzowany.

Treść zapytania nr 31: Prosimy o określenie jaki model obliczeniowy został przyjęty w projekcie dla ław fundamentowych:

- Czy zostały przyjęte model obliczeniowy jak dla ławy fundamentowej?
- Czy zostały przyjęte model obliczeniowy jak dla podciągu?

Odpowiedź: Na schemacie (załącznik nr 3) przedstawiono rodzaj przyjętych modeli obliczeniowych. W elementach prętowych i płytowych uwzględniono współpracę podłoża pomiędzy palami.

Treść zapytania nr 32: Które elementy stropodachu niewentylowanego mają posiadać klasę odporności ogniowej RE 30?

Odpowiedź: Przekrycie dachu jako zestaw wszystkich warstw ma mieć klasę odporności ogniowej RE30. Wykonawca musi zastosować atestowane rozwiązanie.

Treść zapytania nr 33: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji w wersji dwg w celu wykonania szczegółowej weryfikacji przesłanych przedmiarów.

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 15 - pismo z dnia 08.11.2017 r.

Pytania dotyczące instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej:

Treść zapytania nr 34: Czy wyposażenie pomieszczenia nr 0.60 Kuchni dostarcza inwestor we własnym zakresie? W przedmiarach nie ma pozycji dotyczących wyposażenia.

Jeśli to wyposażenie trzeba ująć w wycenie proszę o podanie szczegółowych wymagań na:

- zlew jednokomorowy duży z baterią 1szt
- zlew jednokomorowy na szafce z baterią 3szt
- umywalka z baterią 2szt
- zlew dwukomorowy na szafce z baterią 1szt
- wpusty podłogowe jaki typ (poz 169 przedmiar wod kan).

Odpowiedź: Wyposażenie meblowe i technologiczne pom. 0.60 jest wyłączone z przetargu (blaty, urządzenia kuchenne, meble, zlewy blatowe, okapy). Wyposażenie "wbudowane" w tkankę budowlaną - wpusty podłogowe, drzwi, okna podawcze oświetlenie, podejścia instalacyjne wraz z białym montażem - umywalkami z bateriami, złączki do węża, biały montaż instalacji elektrycznej są w zakresie realizacji zamówienia. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 35: Czy wyposażenie pomieszczenia nr 0.65 Obieralnia dostarcza inwestor we własnym zakresie? Jeśli nie proszę podać szczegóły i gdzie ująć to w przedmiarze?

- zlew dwukomorowy z baterią 1szt.
- umywalka z baterią 1szt.

Odpowiedź: Wyposażenie meblowe i technologiczne pom. 0.65 jest wyłączone z przetargu (blaty, urządzenia kuchenne, meble, zlewy blatowe, okapy). Wyposażenie "wbudowane" w tkankę budowlaną - wpusty podłogowe, drzwi, okna podawcze oświetlenie, podejścia instalacyjne wraz z białym montażem - umywalkami z bateriami, złączki do węża, są w zakresie realizacji zamówienia. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 36: Jakie wyposażenie w pomieszczenia nr 0.59 Klub studencki? Dostarcza inwestor?

Jeśli nie proszę podać szczegóły i gdzie ująć to w przedmiarze?

- umywalka z baterią 1szt
- armatura bufetu z baterią 1szt.

Odpowiedź: Wyposażenie meblowe i technologiczne pom. 0.59 jest wyłączone z przetargu (blaty, urządzenia, meble, zlewy blatowe). Wyposażenie "wbudowane" w tkankę budowlaną - wpusty podłogowe, drzwi, okna podawcze oświetlenie, podejścia instalacyjne wraz z białym montażem - umywalkami z bateriami, scena są w zakresie realizacji zamówienia. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 37: Czy wykonanie pomieszczeń sauny wchodzi w zakres przetargu?

Pomieszczenie nr 0.24 - Sauna parowa kto ma dostarczać wyposażenie?

Jaki wpust podłogowy w tym pomieszczeniu?

Pomieszczenie nr 0.23 Sauna sanitariat jakie wyposażenie?

- wanny kąpielowe ze schodkami i baterią 2szt

- wpust podłogowy 1szt

- brodzik z odwodnieniem z baterią 2szt

Pomieszczenie nr 0.21 Sauna sucha.

Gdzie w przedmiarze uwzględnić brakujące pozycje?

Odpowiedź: Wyposażenie pomieszczeń sauny wchodzi w zakres przetargu. Sauna parowa i sauna sucha są traktowane jako komplet (zgodnie ze specyfikacją). Zamawiający nie narzuca konkretnego dostawcy. Wpust podłogowy w pomieszczeniu sauny parowej zawiera się w dostarczonym komplecie. Wyposażenie pomieszczenia nr 0.23 w zakresie wpustu podłogowego, dwóch brodzików z odwodnieniem i dwóch balii do sauny są w zakresie przetargu. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 38: Jakie wyposażenie w pomieszczeniu nr 2.36 Pralnia/Suszarnia/Pomieszczenie porządkowe? Wanna z baterią 1szt.

Odpowiedź: Pomieszczenie nr 2.36 wyposażone jest w: dwie pralkosuszarki (dostawa urządzeń wyłączona z przetargu, wykonawca ma zrealizować podejścia instalacyjne do urządzeń), złączkę do węża (zakres przetargu), zlew ze stali nierdzewnej 145x60 (montaż i dostawa zlewu zakres przetargu), wpust podłogowy (zakres przetargu), umywalka 50x40 z półnogą (zakres przetargu). Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 39: W przedmiarach w pozycji nr 88 Szafki hydrantowe naścienne ilość 18szt na rysunkach jest 19szt (nie uwzględniono hydrantu nr 1.1. przyziemie) czy zmienić ilość w przedmiarze?

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 40: Pozycja nr 104 -Wpusty żeliwne podłogowe sztuk 90. Czy ta pozycja dotyczy odwodnień pod natryski? Jeśli tak to proszę podać typ odwodnienia. Z rysunków wynika że odwodnień pod natryski jest 91szt. Czy zmieniać ilość w przedmiarze?

Odpowiedź: Pozycja nr 104 dotyczy odwodnień pod natryski. Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 41: Jaki typ odwodnienia pod natryski w sanitariatach dla niepełnosprawnych. W przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej tych odwodnień sztuk 4.

Odpowiedź: W natryskach dla osób niepełnosprawnych występuje ten sam typ wpustów co w natryskach dla osób pełnosprawnych. Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 42: W przedmiarze nie ma pozycji dotyczących wpustów w pomieszczeniach porządkowych i sanitariatach. Proszę o podanie typu wpustu jaki ma być zastosowany i gdzie dodać brakujące pozycje.

Sanitariaty wpusty 4szt

Pomieszczenia porządkowe wpusty 4szt

Sanitariaty dla niepełnosprawnych wpusty 4szt

Suszarnia/pralnia 1szt.

Odpowiedź: W pomieszczeniach sanitariatów, pomieszczeniach porządkowych i pom. suszarni/pralni występuje ten sam typ wpustów co w natryskach dla osób pełnosprawnych. Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu

kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 43: W przedmiarach poz 105 jest aby 2szt wpust dn100.

Nie uwzględniono wpustów:

- pomieszczeniu węzła 2szt
- śmietnik 1szt
- wentylatornia 1szt
- piętro techniczne 6szt.

Gdzie uwzględnić w przedmiarach brakujące wpusty?

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 44: W przedmiarach nie uwzględniono zaworu ze złączką do węzła zewnętrznego w pomieszczeniu nr 0.42 Śmietnik. Gdzie uwzględnić w przedmiarach ten zawór?

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 45: W przedmiarach nie ma uwzględnionych zaworów ze złączką do węzła szt 47szt

- pomieszczenia gospodarcze 4szt
- sanitariaty dla niepełnosprawnych 8szt
- sanitariaty 4szt
- suszarnia 1szt
- kuchnia 2szt
- obieralnia 1szt
- pomieszczenia natrysków 27szt.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 46: W przedmiarach nie uwzględniono białego montażu i baterii (policzone we wszystkich pomieszczeniach) i poręczy w sanitariatach dla niepełnosprawnych:

- Umywalka nablutowa 46cm i bateria 62szt
- Umywalka Koło Varius i bateria 30szt
- Umywalka Bez Barrier Koło i bateria dla niepełnosprawnych 8szt
- Miska na stelażu Koło Nova Top 48szt
- Miska na stelażu Koło Nova Top Bez barier 8szt
- Pisuar Felix 7szt
- Krzeselko dla niepełnosprawnych 4szt
- Poręcze w sanitariatach dla niepełnosprawnych
- Bateria natryskowa dla niepełnosprawnych 4szt
- Komora gospodarcza z baterią 4szt
- Zlew jednokomorowy z baterią 7szt
- Zlew dwukomorowy z baterią 4szt
- Zlew jednokomorowy duży z baterią 1szt

Czy armaturę tą dostarcza inwestor? Jeśli nie gdzie to uwzględnić w przedmiarach?

Odpowiedź: Wymieniona armatura jest w zakresie realizacji zamówienia. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 47: Dlaczego wpusty dachowe są w przedmiarze architektura Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi poz.99 a także w przedmiarze instalacji sanitarnych poz. 162?

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Pytanie dotyczące skroplin:

Treść zapytania nr 48: W przedmiarze do instalacji skropli nie uwzględniono pomp skroplin i syfonów skroplin gdzie uwzględnić brakujące pozycje?

Pompy skroplin sztuk 40

Syfony skropli sztuk 23

Skropliny z central klimatyzacyjnych nie ma wrysowanego ruraru.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Pytanie dotyczące instalacji freonowej:

Treść zapytania nr 49: W przedmiarach dla instalacji c.t. nie uwzględniono ruraru, izolacji dla instalacji freonowej zasilającej aparaty i centrale. Na rysunkach możemy to znaleźć w projekcie instalacji c.o., c.t. Gdzie w przedmiarze uwzględnić te pozycje? Gdzie uwzględnić koszt freonu potrzebnego do uzupełnienia instalacji freonowej.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego dane wyposażenie.

Treść zapytania nr 50: Czy Zamawiający akceptuje zastosowanie szkła ESG 10mm na bramkę otwieraną całoszklaną w balustradzie całoszklanej.

Odpowiedź: Bramkę otwieraną należy wykonać ze szkła klejonego (szkło hartowane i bezpieczne) 10.10.4.

Treść zapytania nr 51: Wykonawca prosi o informację do którego etapu należy zakwalifikować pozostałe 20 % robót żelbetowych poziom 0 do +1; 50% instalacji wewnętrznych; 20% montażu wind; 80% urządzeń instalacyjnych.

Odpowiedź: Roboty żelbetowe zostały podzielone na 2 etapy:

- Etap I - roboty żelbetowe poziom -1 (20%)

- Etap II - roboty żelbetowe: poziom 0 do +1 (80%).

Instalacje wewnętrzne zostały podzielone na 5 etapów:

- etap III instalacje wewnętrzne – 30 %

- etap IV – instalacje wewnętrzne - 20%

- etap V – urządzenia instalacyjne (centrale, klimatyzatory, rozdzielnia, UPS itd.) – 20 %

- etap VI – wyposażenie instalacji wewnętrznej w osprzęt – 20 %

- etap VII – Rozruchy – 10 %

Dostawa i montaż wind została podzielona na 2 etapy:

- etap IV – montaż wind – 80 %

- etap VII – rozruch – 20%.

Treść zapytania nr 52: Wykonawca prosi o informację, które etapy są przyporządkowane na rok 2018 a które na rok 2019.

Odpowiedź: Szczegółowe terminy określi harmonogram robót wykonany przez Wykonawcę.

Pytania dotyczące umowy i spraw formalnych:

Treść zapytania nr 53: Prosimy o udostępnienie pozwoleń pozwoleń/zgłoszeń rozbiórkowych obejmujących cały przedmiot zamówienia oraz innych, wszelkich decyzji związanych z realizacją przedsięwzięcia, m.in.:

- Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, znak: IU-UD.4322.449.2015 z dnia 18.12.2015 na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 19 – al. M. Smorawińskiego;
- Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, znak: IU-UD.4330.26.2016 z dnia 19.05.2016 – warunki techniczne do projektowania odcinka drogi KDD-G.

Odpowiedź: Pozwolenie na rozbiórkę zostało zamieszczone w poprzednich odpowiedziach Zamawiającego – pismo z dnia 08.11.2017 r..

- załącznik nr 4 : Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, znak: IU-UD.4322.449.2015 z dnia 18.12.2015 na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 19 – al. M. Smorawińskiego.

- załącznik nr 5: Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, znak: IU-UD.4330.26.2016 z dnia 19.05.2016 – warunki techniczne do projektowania odcinka drogi KDD-G

Treść zapytania nr 54: Prosimy o udostępnienie decyzji zezwalających na wycinkę wszystkich drzew i krzewów, znajdujących się w kolizji z przedmiotem przetargu, a których usunięcie wymaga uzyskania decyzji w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

Odpowiedź: Załącznik nr 6 do niniejszych odpowiedzi.

Treść zapytania nr 55: Prosimy o udostępnienie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej z opisem drzew przeznaczonych do wycinki (gatunek, obwód pnia na wysokości 130 cm, wysokość drzewa, oznaczenie na rysunku odpowiadające przypisanej numeracji z tabeli dendrologicznej), jeśli została opracowana.

Odpowiedź: Inwentaryzację zieleni zawiera tom I.4. (projekt budowlany).

Treść zapytania nr 56: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu przetargu Wykonawca ma wykonać nasadzenia 68 sztuk klona pospolitego zgodnie z **Projektem Wykonawczym-Tom III.1.1 Projekt Zagospodarowania Terenu – Rys Nr 05** (uwaga: w opisie do projektu budowlanego wskazano 97 sztuk drzew nowoprojektowanych). W pozycji nr 43 **Przedmiaru: Zagospodarowanie Terenu** wskazano nasadzenia w ilości 261 sztuk. Prosimy o weryfikację tej pozycji lub korektę rys. nr 05.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiotem przetargu wykonawca ma wykonać nasadzenia drzew w ilości podanej na rysunku 05 - projekt zieleni. Zamawiający zwraca uwagę, że część nasadzeń należy posadzić przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Zgodnie z decyzją nr MAZ - OZ- I.6131.419.2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14.06. 2016 należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości: 261 szt. drzew ozdobnych, 131 szt. krzewów liściastych. Zamiennie za każde drzewo można nasadzić 10 krzewów ozdobnych przy czym liczba drzew nie może być mniejsza niż 148 szt.

Treść zapytania nr 57: Podobnie, prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu Przetargu Wykonawca ma wykonać nasadzenia krzewów w ilości: irga pozioma (*Cotoneaster horizontalis*) - 262 sztuk, ligustr pospolity (*Ligustrum vulgare*) - 151 sztuk, berberys Thunberga (*Berberis Thunbergii*) - 68 sztuk, śnieguliczka biała (*Symphoricarpos albus*) - 21 sztuk, dereń biały (*Cornus alba*) - 37 sztuk, zgodnie z **Projektem Wykonawczym-Tom III.1.1 Projekt Zagospodarowania Terenu – Rys Nr 05**. W sumie zaprojektowano do nasadzeń 539 sztuk krzewów (uwaga: w opisie legendy do Rys. Nr 05 wskazano 1083 szt.), natomiast w pozycji nr 44 **Przedmiaru: Zagospodarowanie Terenu** wskazano nasadzenia w ilości 132 sztuk. Prosimy o weryfikację tej pozycji lub korektę rys. nr 05.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiotem przetargu wykonawca ma wykonać nasadzenia krzewów ozdobnych w ilości podanej na rysunku 05 - projekt zieleni.

Treść zapytania nr 58: Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie i pielęgnacja nasadzeń objętych przedmiotem przetargu dotyczy wyłącznie zieleni nasadzonej na terenie inwestycji, natomiast nie obejmuje nasadzeń przy ul. Drodze Męczenników Majdanka.

Odpowiedź: Wykonawca jest zobligowany do wykonania całości nasadzeń zgodnie z dokumentacją. Część nasadzeń przy ul. Droga Męczenników Majdanka jest w zakresie inwestycji.

Treść zapytania nr 59: Prosimy o potwierdzenie, że w związku z pracami rozbiórkowymi, nie powstaną odpady trudne do zagospodarowania, np. azbest. W przeciwnym razie prosimy o podanie ich ilości (m2, kg) jakie należy ująć w wycenie oferty, gdyż koszt utylizacji takich odpadów jest bardzo wysoki.

Odpowiedź: Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją i analizą dokumentacji archiwalnej, Zamawiający informuje, że nie stwierdzono występowania odpadów trudnych do zagospodarowania w budynku istniejącej hali sportowej.

Treść zapytania nr 60: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma złożyć wniosek i uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu w rozumieniu art. 55-57 Prawa budowlanego (Dz.U.2017.1332, j.t. z zm.).

Odpowiedź: Tak. Potwierdzamy.

Treść zapytania nr 61: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami gestorów sieci technicznych w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania. Prosimy również o udostępnienie decyzji.

Odpowiedź: Zamawiający załącza decyzje i uzgodnienia z gestorami sieci. Wykonawca ma obowiązek dostosowania realizacji prac do terminów zawartych w załączonych decyzjach. W przypadku braku realizacji robót wskazanych w decyzjach, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym (za jego upoważnieniem) ma obowiązek uzyskania przedłużenia ważności decyzji.

LPEC - załącznik nr 7

MPWiK - załącznik 8

Netia – załącznik 9

Orange –załącznik 10

PGE-oświetlenie drogowe – załącznik 11

PGE-usunięcie kolizji – załącznik 12

T Mobile – załącznik 13.

Treść zapytania nr 62: Prosimy o udostępnienie rysunków w wersji edytowalnej dwg.

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 15 - pismo z dnia 08.11.2017 r.

Treść zapytania nr 63: Prosimy o wyjaśnienie kwestii różnic pomiędzy udostępnionymi projektem wykonawczym i projektem budowlanym. Czy do wyceny należy przyjąć rozwiązania występujące w projekcie wykonawczym czy w projekcie budowlanym. Czy różnice w obu projektach będą wymagały zamiennego pozwolenia na budowę oraz prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy jest rozwinięciem projektu budowlanego - jego kontynuacją i uszczegółowieniem. Jeśli w pomiędzy dokumentacjami występują różnice to nie wymagają one zmiany pozwolenia na budowę.

Pytania dotyczące branży budowlanej:

Treść zapytania nr 64: Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi na klatki schodowe w osi E na I piętrze powinny być EI60?

Odpowiedź: Wskazane drzwi do klatek schodowych powinny mieć klasę EI60.

Treść zapytania nr 65: Prosimy o przekazanie wykazu elementów stalowych podlegających zabezpieczeniu ppoż wraz z podaniem wymaganej klasy odporności ogniowej.

Odpowiedź: Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach ochrony przeciwpożarowej.

Treść zapytania nr 66: Z uwagi na fakt, iż szczegółowy zakres zamówienia zawiera m.in. Projekt wykonawczy (zgodnie z pkt. 2.2. załącznika nr 1 do SIWZ), którego częścią są rysunki nr 1T do 116T, które zawierają zestawienia wyposażenia pomieszczeń prosimy o określenie czy zestawione na rysunkach wyposażenie jest objęte zakresem niniejszego przetargu.

Odpowiedź: Rysunki technologii wyposażenia pomieszczeń przekazano, ze względu na wskazanie wymagań dotyczących wykończenia konkretnych pomieszczeń oraz lokalizacji urządzeń i mebli. Wyposażenie meblowe jest wyłączone z postępowania przetargowego. Elementy "wbudowane" takie jak: lustra, biały montaż instalacji sanitarnej, uchwyty dla niepełnosprawnych, uchwyty w sali tańca, siedziska sali sportowej, kabiny wc, wyposażenie sauny, rolety automatyczne są w zakresie przetargu.

Treść zapytania nr 67: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyposażenia należy wycenić jedynie elementy wymienione w tabeli „Wyposażenie hala widowiskowo-sportowa” będącego załącznikiem do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. Zwracamy uwagę, że w w/w tabeli nie ujęto wszystkich elementów wyposażenia stałego m.in.: urządzeń siłowni zewnętrznej, tablic KW1, KW2 pom 1.11, wieszaków, szafek w pom. 1.4., krzesła K4 w pomieszczeniu 1.29, lady bufetowej itd.

Odpowiedź: Wyposażenie meblowe jest wyłączone z postępowania przetargowego. Elementy "wbudowane" takie jak: lustra, biały montaż instalacji sanitarnej, uchwyty dla niepełnosprawnych, uchwyty w sali tańca, siedziska sali sportowej, kabiny wc, wyposażenie sauny, rolety automatyczne są w zakresie przetargu. Dodatkowo w ofercie należy uwzględnić wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej.

Treść zapytania nr 68: Minimalne oparcie blachy trapezowej w której blacha przylega idealnie do podpory powinno wynosić 6cm. Przy dźwigarach ustawionych pionowo i nachyleniu 7,47% ten warunek nie jest spełniony. Proszę o podanie rozwiązania oparcia blachy trapezowej.

Odpowiedź: Oparcie blachy trapezowej wykonać za pomocą podkładek / klinów z blach.

Treść zapytania nr 69: Blacha trapezowa TR 150/280 1.25 jest uwzględniona do współpracy z konstrukcją stalową dachu. Proszę o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej i podanie sposobu montażu blachy, rodzaj łączników, rozstaw i ilość.

Odpowiedź: Montaż blachy za pomocą łączników samo wierzących z uszczelkami; mocowanie w każdej fali, tj. 3-4 szt. łączników na mb podparcia; w rejonach podpór skrajnych i zakładów blach na podporach stosować po dwa łączniki w każdej fali. Połączenie podłużne arkuszy blach wykonywać za pomocą wkrętów samowierzących o średnicy minimum O4,20 mm i długości minimum 16 mm w rozstawie maksimum 250 mm. ; ilość 5400 szt.

Treść zapytania nr 70: Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości i zmianę konstrukcji dachu ze względu na jego duże ugięcie (w sumie około 26cm). Zmiana wpłynie na zmniejszenie ugięcia i pracę konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Dopuszcza się wprowadzenie zmian w konstrukcji dachu (po uzgodnieniu z pracownią pełniącą nadzór autorski). Nie dopuszcza się zwiększenia wysokości konstrukcji dachu.

Treść zapytania nr 71: W słupach głównych oś "1" i "11" zaprojektowano pręty Ø25 i podano jedynie długość łączną. Proszę o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej i podanie sposobu łączenia tych prętów. Standardowa długość prętów zbrojeniowych wynosi 12m.

Odpowiedź: Pręty 12,0m łączyć przez spawanie ciągłe – długość zakładu i spawu minimum 25cm. Łączenie wykonać w górnej części słupa. Zestawienie stali zawarte w projekcie obejmuje długości zakładów.

Treść zapytania nr 72: W słupach głównych oś "1" i "11" zaprojektowano łączniki termiczne typu SCHOCK W4. Proszę o uzupełnienie projektu wykonawczego i podanie sposobu montażu ponieważ w tego typu konstrukcjach jest to rozwiązanie niesystemowe. Producent nie ma rozwiązania detalu mocowania tego typu łączników dla słupów.

Odpowiedź: Wykonanie dokumentacji łącznika jako dokumentacja warsztatowa leży po stronie dostawcy systemu. Zamawiający nie narzuca konkretnego dostawcy.

Treść zapytania nr 73: Wg normy PN-B-03264 całkowite pole przekroju zbrojenia podłużnego powinno być nie większe niż 4% powierzchni przekroju słupa. W słupach dwugałęziowych oś "1" i " 11" wynosi ponad 6%. Czy nie należy zwiększyć przekroju słupa?

Odpowiedź: Przekrój słupa ma pozostać zgodnie z projektem.

Treść zapytania nr 74: Wg normy PN-B-03264 smukłość słupa nie powinna być większa niż 104. Ten warunek jest znacznie przekroczony dla słupów w ścianie szczytowej w osi „R”. Prosimy o informację czy w związku z tym nie należy zwiększyć przekroju słupów w osi „R” w celu usztywnienia ściany szczytowej?

Odpowiedź: Wymiary słupów należy wykonać zgodnie z projektem.

Treść zapytania nr 75: Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego obudowy separatora tłuszczów. Separator zaznaczony został na rys. nr 6823B_100 Przekrój 4-4.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy rysunek dodatkowy (załącznik nr 14)

Treść zapytania nr 76: Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego studni znajdującej się w osiach $P \div R/8 \div 10$.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy rysunek dodatkowy (załącznik nr 15)

Treść zapytania nr 77: Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego studni znajdującej się w osiach $O \div P/5 \div 6$.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy rysunek dodatkowy (załącznik nr 16)

Treść zapytania nr 78: Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego studni znajdującej się w osiach $O \div P/2 \div 4$.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy rysunek dodatkowy (załącznik nr 17)

Treść zapytania nr 79: Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego kanału kablowego znajdującego się w osiach $O \div P/5 \div 6$.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy rysunek dodatkowy (załącznik nr 18)

Treść zapytania nr 80: Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych ław fundamentowych o szerokości 60cm.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy rysunek dodatkowy (załącznik nr 19-1 i 19-2)

Treść zapytania nr 81: W projekcie konstrukcyjnym brakuje ław fundamentowych pod ściany murowane znajdujące się w osiach $4 \div 5 \div O \div P$ oraz osiach $7 \div 8 \div O \div P$. Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych.

Odpowiedź: W tym miejscu nie projektuje się ław fundamentowych.

Treść zapytania nr 82: W przedmiarze robót budowlanych „Hala sportowa wielofunkcyjna” w poz. 9 jest zbyt mała ilość podkładów betonowych. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 118,49m³, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 255,54m³. Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 83: W przedmiarze robót budowlanych „Hala sportowa wielofunkcyjna” w poz. 14 jest zbyt mała ilość stóp fundamentowych. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 110,88m³, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 158,97m³. Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 84: W przedmiarze robót budowlanych „Hala sportowa wielofunkcyjna” w poz. 16 jest zbyt mała ilość płyt fundamentowych. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 177,27m³, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 387,07m³. Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 85: W przedmiarze robót budowlanych „Hala sportowa wielofunkcyjna” w poz. 20 jest zbyt mała ilość ścian murowanych z bloczków betonowych. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 199,5m², natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 246,36m². Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 86: W przedmiarze robót budowlanych „Hala sportowa wielofunkcyjna” w poz. 21 oraz poz. 22 jest zbyt mała ilość izolacji poziomych. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 1611,08m², natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 2961,42m². Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 87: W przedmiarze robót budowlanych „Hala sportowa wielofunkcyjna” w poz. 23 oraz poz. 24 jest zbyt mała ilość izolacji pionowych. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 1511,78m², natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 1842,33m². Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 88: W przedmiarze robót budowlanych „Hala sportowa wielofunkcyjna” poz. od 197 do 203 dotyczą wykonania fundamentu oraz elewacji trafostacji. Prosimy o udostępnienie projektu architektonicznego i konstrukcyjnego fundamentu oraz elewacji trafostacji.

Odpowiedź: Rysunki trafostacji zawierają się w na rys. nr 19 (tom. III.1.3).

Treść zapytania nr 89: W przedmiarze robót budowlanych „Hala sportowa wielofunkcyjna” w poz. 79 oraz poz. 80 jest zbyt mała ilość konstrukcji stalowej dachu. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 183,978t , natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 194,803t. Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 90: W przedmiarze robót budowlanych „Hala sportowa wielofunkcyjna” w poz. 117 oraz poz. 118 jest zbyt mała ilość podkonstrukcji stalowej elewacji. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 55,651t , natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 57,827t. Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 91: W przedmiarze robót budowlanych „Zagospodarowanie terenu ” w poz. 28 jest zbyt mała ilość podkładu betonowego. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 87,733m³ , natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 144,12m³. Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 92: W przedmiarze robót budowlanych „Zagospodarowanie terenu ” w poz. 37 jest zbyt mała ilość nawierzchni z płyt prefabrykowanych. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 472,37m² , natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 548,35m². Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 93: W przedmiarze robót budowlanych „Zagospodarowanie terenu ” w poz. 38 jest zbyt mała ilość pionowych elementów prefabrykowanych wys. 90cm. Wg przedmiaru robót ilość ta wynosi 76,37m , natomiast zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 415,04m. Prosimy o informację jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 94: Jaki sufit należy przyjąć w pom. nr 0.60 – kuchnia zmywalnia.

Odpowiedź: W pomieszczeniach nr 0.60, 0.64, 0.65 należy wycenić sufity podwieszane, demontowane, modułowe (60x60) dedykowanego dla pomieszczeń kuchennych np: Ecophon Hygiene Foodtec (płyty mają być przystosowane do mycia, impregnowane z każdej strony i mocowane klipsami zabezpieczającymi przed przesuwaniem w trakcie mycia). Konstrukcja sufitu ocynkowana, widoczna typu T24, C3.

Treść zapytania nr 95: W opisach przekrojów warstw powierzchni poziomych budynku nie uwzględniono posadzki przemysłowej w pomieszczeniach technicznych. Prosimy o podanie jaką ma mieć grubość, jakie zbrojenie (rozproszone czy siatki) oraz z jakiej klasy betonu ma być wykonana.

Odpowiedź: Posadzka przemysłowa betonowa ma być zbrojona siatką, klasa betonu C25/30, beton o granulacji kruszywa naturalnego do 16mm, stosunek wodnocementowy poniżej 0,5. Grubość warstwy: 10cm dla posadzek na gruncie i 6cm dla posadzek na stropie.

Pytania dotyczące branży elektrycznej:

Treść zapytania nr 96: Dot. rozdzielnic RG.0.

Z opisu technicznego do instalacji elektrycznych pkt. 4.17.2 wynika, że dla Hali Sportowej projektuje się dwusekcyjną rozdzielnicę główną RG.0 której poszczególne sekcje zasilone będą niezależnymi WLZ-tami z RG.ST. Ze schematu RG.0 (rys. E-17.1) wynika, że jest to rozdzielnica jednosekcyjna zasilana jednym WLZ-em z części rezerwowanej RG.ST. Także na schemacie RG.ST (rys. E-08.2) zaznaczony jest tylko jeden WLZ wyprowadzony części rezerwowanej do zasilania RG.0. Proszę o wyjaśnienie, który zapis w jest prawidłowy: schematy rozdzielnic j/w czy opis techniczny do rozdzielnic RG.0 .

Odpowiedź: Podane rozwiązanie w części rysunkowej jest prawidłowe i obowiązujące. Idea zasilania pokazana została na schemacie blokowym zasilania budynku, rysunek E-06.

Treść zapytania nr 97: Prosimy o potwierdzenie, że opłaty przyłączeniowe wynikające z Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE obiektu hali sportowej w Lublinie przy ul. Chodźki dz. nr 4/32 są poza zakresem Generalnego Wykonawcy i zostaną uiszczone przez Inwestora.

Odpowiedź: Opłata przyłączeniowa wynikająca z umowy przyłączeniowej z PGE dla budowanego budynku hali widowiskowej jest poza zakresem Wykonawcy oraz zostanie uiszczona przez Zamawiającego zgodnie z umową przyłączeniową.

Treść zapytania nr 98: Dot. oświetlenia elewacji.

Z opisu technicznego do instalacji elektrycznych pkt. 4.20.8 wynika, że sterownik (DALI) i zegar sterujący dla opraw umieszczonych w narożniku ściany zachodniej i północnej należy umieścić w rozdzielnic RG.0. Ze schematu RG.0 (rys. E-17.1) wynika, że z tej rozdzielnic nie są zasilane żadne oprawy zamontowane na elewacji budynku. Jest tu tylko obwód (nr 0.2) do zasilania oświetlenia zewnętrznego zlokalizowanego poza obrysem budynku na słupach. Proszę o wyjaśnienie, który zapis w jest prawidłowy: schematy rozdzielnic RG.0 czy opis techniczny pkt. 4.20.8.

Odpowiedź: Punkt opisu 4.20.8 dotyczy rozdzielnic RG-T i rozdzielnic N.R1-P.1, z których to rozdzielnic zasilana jest iluminacja budynku. Odwołanie w opisie do RG.0, w zakresie doposażenia RG.0 w sterowanie iluminacją, jest nieprawidłowe, ta część opisu dotyczy rozdzielnic N.R1-P.1. Schemat N.R1-P.1 pokazano na rysunku E-24.

Treść zapytania nr 99: Z schematu rozdzielnic RG.0, obw. 0.2 wynika że, kabel do oświetlenia zewnętrznego ma typ: YKYżo 3x10mm², a na schemacie sterowania oświetleniem – obwód 0.2 (umieszczonym na dole rysunku E-17.1) jest to kabel YKYżo 5x16mm². Proszę o wyjaśnienie jaki typ kabla należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Na schemacie rozdzielnic RG.0 w części dotyczącej sterowaniem oświetleniem zewnętrznym nie ma kabli typu YKYżo 5x16mm² tylko YAKY 5x16mm². W opisie kabla obwodu 0.2 wyprowadzonego do wydzielonego pola rozdzielnic RG.0 jest błąd pisarski. Trójfazowy obwód 0.2 zasilany będzie kablem typu YKYżo 5x10mm².

Treść zapytania nr 100: Prosimy o informację czy w zakresie wyceny należy ująć System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

Odpowiedź: Tak, w zakresie wyceny należy ująć System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

Treść zapytania nr 101: Prosimy o podanie producenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) jaki jest zainstalowany na centralnej platformie zlokalizowanej na serwerze Rektoratu Uniwersytetu Medycznego.

Odpowiedź: System kontroli dostępu: Keyprocessor iProtect

System monitoringu wizyjnego: VDG SENSE

W wycenie należy uwzględnić wykonanie upgrade-u systemu kontroli dostępu do najnowszej wersji.

Zamawiający zwraca uwagę, że wyżej wymienione systemy są systemami o znacznym stopniu skomplikowania, a ich prawidłowa instalacja i konfiguracja wymaga specjalistycznej wiedzy. W celu wykonania ich prawidłowej instalacji i konfiguracji Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca (lub podwykonawca) dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta z zakresu instalacji i konfiguracji oferowanego systemu kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przyłączenie instalowanych systemów do systemów funkcjonujących obecnie u Zamawiającego wymaga dokonania zmian w ich konfiguracji. Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy systemów funkcjonujących u Zamawiającego, dostęp do nich w celu wykonania zmian w konfiguracji zostanie udzielony wyłącznie osobie przeszkolonej przez producenta w/w zakresie. Na etapie wykonawczym Zamawiający będzie wymagał złożenia oświadczenia producenta, że Wykonawca (lub podwykonawca) odbył szkolenie z zakresu instalacji i konfiguracji funkcjonujących u Zamawiającego systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego.

Treść zapytania nr 102: Prosimy o przekazanie przedmiarów na zakres instalacji BMS (Tom III.4P4) w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarem w zakresie instalacji BMS w wersji edytowalnej.

Treść zapytania nr 103: W dokumentacji projektowej w katalogu Tom III.4.5 znajdują się dwie dokumentacje projektowe dotyczące tego samego zakresu instalacji BMS a różniące się opisem i zestawieniami materiałów. Prosimy o wskazanie, która dokumentacja jest nadrzędna i obowiązująca.

Odpowiedź: Zamawiający w celu wykluczenia rozbieżności przesyła obowiązującą dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia (załącznik nr 20).

Treść zapytania nr 104: Prosimy o potwierdzenie iż w wycenie urządzeń aktywnych należy wycenić przełącznik Typ III (porty SFP) wyposażony w:

- a. Moduł SFP LC SM 10km DDML – 26 szt.
- b. Moduł 4x1Gbit Ethernet – 1 szt.

Odpowiedź: Należy wycenić Przełącznik typ III wyposażony w 26 wkładek SFP LC SM 10km DDML i jeden moduł 4x1Gbit Ethernet zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

Ponadto należy wycenić: przełącznik typ I - 4 szt., przełącznik typ II - 3 szt., każdy z nich wyposażony w dwie wkładki SFP LC SM 10km DDML zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

Oprócz dostawy wymienionych w dokumentacji projektowej następujących licencji pozwalających na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania:

1. LIC-CT5508-50A - 50 AP Adder License for the 5508 Controller – 1 sztuka

2. CON-SNT-LCT50A – SMARTNET 8x5xNBD 50 AP Adder License for 5508 na 12 miesięcy – 1 sztuka

należy również dostarczyć licencję SMARTNET 8x5xNBD na 12 miesięcy dla posiadanych przez Zamawiającego:

- licencji LIC-CT5508-100A (1 szt.)

- kontrolera AIR-CT5508-100-K9 (1 szt.)

oraz dla aktualnie będących w fazie zakupu:

- kontrolera AIR-CT5508-HA-K9 (1 szt.)

- licencji LIC-CT5508-50A (1 szt.).

Treść zapytania nr 105: Prosimy o przekazanie schematu organizacji i wyposażenia szafy GPD3.

Odpowiedź: Szafa GPD3 jest pusta. Typ i budowa szafy GPD3 ma być taki sam jak szafy GPD1, GPD2 i DSO.

Treść zapytania nr 106: Prosimy o potwierdzenie iż w wycenie instalacji CCTV należy ująć dwa komplety serwerów w obudowie 2U/19”?

Odpowiedź: Tak, w wycenie instalacji CCTV należy ująć dwa serwery w obudowie 2U/19" zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. Należy również ująć nieuwzględnione w dokumentacji projektowej zasilacze 48V dla wszystkich kamer CCTV podłączanych za pomocą kabli światłowodowych oraz mediakonwertery ze złączem SFP i modulem SFP LC SM 10km DDML tego samego producenta i typu co w przypadku modułów SFP dostarczanych jako wyposażenie przełączników sieciowych.

Treść zapytania nr 107: Prosimy o potwierdzenie iż okablowanie sieci strukturalnej ma spełniać wymagania klasy E (kategoria 6) nieekranowane, z kablem typu U/UTP 250 MHz kat 6.

Odpowiedź: Tak, okablowanie sieci strukturalnej ma spełniać wymagania klasy E (kategoria 6) nieekranowane, z kablem typu U/UTP 250 MHz kat 6 zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

Pytania dotyczące branży drogowej:

Treść zapytania nr 108: Na obszarze inwestycji występują drogi, parkingi, nawierzchnie, które kolidują z nowo wykonywanymi robotami drogowymi. Prosimy o udostępnienie ilości, zakresu robót rozbiórkowych.

Odpowiedź: Należy przyjąć, że cały zakres istniejącego układu drogowego na terenie inwestycji jest do demontażu.

Treść zapytania nr 109: W opisie technicznym zawarta jest informacja o konieczności wycinek, usunięcia istniejącej zieleni. Prosimy o podanie zakresu wycinek i informacji kto ponosi ewentualne opłaty za wycinki.

Odpowiedź: Zakres drzew do wycięcia podano na projekcie zagospodarowania terenu.

Treść zapytania nr 110: Prosimy o wyjaśnienie czy wskazane w dokumentacji kolizje w zakresie sieci i urządzeń wraz z kosztami wynikającymi z opłat dla gestorów sieci należy ująć w wycenie.

Odpowiedź: Wskazane w dokumentacji kolizje w zakresie sieci i instalacji wewnętrznych należy ująć w wycenie.

Treść zapytania nr 111: Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ czy koszty utylizacji gruntu pochodzącego z projektowanego Wykopu należy ująć w wycenie oraz co oznacza zapis „uzgodnić miejsce składowania z UM Lublin”.

Odpowiedź: Koszty utylizacji nadwyżek gruntu należy ująć w wycenie. Wywóz i utylizację gruntu należy wykonać zgodnie z przepisami.

Treść zapytania nr 112: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów oraz rozwiązań powodujące hipotetyczną zmianę warunków pozwolenia na budowę w założeniu iż niniejsze zmiany zostaną ujęte w wycenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zakłada zmian materiałów i rozwiązań wymagających zmiany pozwolenia na budowę.

Treść zapytania nr 113: Prosimy o określenie i wskazanie listy elementy wyposażenia w zakresie sprzętu sportowego, urządzeń oraz elementów aranżacji wnętrz.

Odpowiedź: Postępowanie przetargowe nie obejmuje zakresem sprzętu sportowego. W zakresie urządzeń i elementów aranżacji wnętrz dotyczących sportu w sali wielofunkcyjnej należy uwzględnić: ściankę wspinaczkową, fotele widowni, siatki i kurtyny zabezpieczające, łuzy do montażu osprzętu na parkiecie, tablice wyników, ruchomą widownię.

Treść zapytania nr 114: Zwracamy się o udostępnienie decyzji nr Maz-OZ-I.6131.419.2016 z dnia 14.06.2016r.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy Załącznik nr 6.

Treść zapytania nr 115: Zwracamy się o udostępnianie inwentaryzacji zieleni wysokiej – opracowanie Zakład Urządzania i Utrzymywania Zieleni Adam Garwoliński.

Odpowiedź: Inwentaryzację zieleni zawiera tom I.4. (projekt budowlany).

Treść zapytania nr 116: Czy w zakresie Wykonawcy jest pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji? Jeśli tak to prosimy o informację w jakim zakresie i przez jaki okres?

Odpowiedź: Okres gwarancji dotyczy również zieleni. W okresie gwarancyjnym wykonawca jest zobligowany do pełnej pielęgnacji zieleni (w tym wymiany roślin które nie przyjęły się).

Treść zapytania nr 117: Prosimy o informacje czy w zakresie wykonawcy jest wycinka zinwentaryzowanych drzew? Jeżeli tak prosimy o przekazanie pozwolenia na wycinkę drzew? Jeżeli w decyzji zostały nałożone opłaty związane z wycinką prosimy o wskazanie po czyjej stronie będą opłaty urzędowe?

Odpowiedź: Koszt wycinki drzew oraz nasadzeń kompensacyjnych jest po stronie wykonawcy. Zamawiający nie zakłada opłat za wycinkę tylko realizację nasadzeń zastępczych. – Decyzja stanowi załącznik nr 6

Treść zapytania nr 118: Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie nasadzeń przy ul. Droga Mączników Majdanka w ilości 85 szt. drzew oraz 132 szt. krzewów liściastych ozdobnych? Jeżeli tak po czyjej stronie i przez jaki okres będzie pielęgnacja nasadzeń zamiennych aż do odbioru przez Ochronę Środowiska?

Odpowiedź: Nasadzenia kompensacyjne na ul. Drodze Męczenników Majdanka należą do wykonawcy. Okres pielęgnacji tych nasadzeń obejmować powinien całą gwarancję.

Treść zapytania nr 119: W projekcie wykonawczym Tom III.1.1 pojawiają się rozbieżne informacje w kwestii ilości nasadzeń na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję:

- opis str. 5 – drzew 153 szt. (68szt. działka + 85 szt. Dr. Męcz. Majdanka), krzewów 1112 szt. (1080 szt. działka + 132 Dr. Męcz. Majdanka)

(opis str. 5 decyzja Maz-OZ-I.6131.419.2016 z dnia 14.06.2016r. konieczne jest wykonanie nowych nasadzeń w ilości 261 drzew ozdobnych oraz 132 szt. liściastych krzewów, ilości przeniesione do przedmiaru robót „Zagospodarowanie terenu” poz. 43 i 44)

- opis str. 5 - na terenie inwestycji 93 szt. drzew, 1212 szt. krzewów

- Rys. 05 „Projekt zieleni” – 68 szt. drzew, 1083 krzewów

Prosimy o potwierdzenie, że nasadzenia na terenie działki wykonać w ilości zgodnie z Rys. 05 „Projekt zieleni” z PW Tom III.1.1. lub przekazanie poprawnego rysunku w myśl innych wytycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiotem przetargu wykonawca ma wykonać nasadzenia drzew w ilości podanej na rysunku 05 - projekt zieleni. Zamawiający zwraca uwagę, część nasadzeń należy posadzić przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Zgodnie z decyzją nr MAZ - OZ- I.6131.419.2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14.06. 2016 należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości: 261 szt. drzew ozdobnych, 131 szt. krzewów liściastych. Zamiennie za każde drzewo można nasadzić 10 krzewów ozdobnych przy czym liczba drzew nie może być mniejsza niż 148 szt.

Treść zapytania nr 120: W opisie techniczny PW Tom III.1.1. jest informacja że na skarpach zaprojektowano trawę układaną z rolki, w pozostałych opracowaniach trawa siana. Prosimy o ewentualne dookreślenie zakresu oraz ilości trawy do ułożenia z rolki.

Odpowiedź: Należy przyjąć powierzchnię trawy z rolki 400m².

Treść zapytania nr 121: Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego n/w opracowań:

- „Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla projektu i budowy hali sportowo-widowiskowej w Lublinie, przy ul. Witolda Chodźki (nr archiwalny dokumentacja 6799c/2015) GT Projekt, marzec 2016r.”

- „Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu i budowy hali sportowej w Lublinie ul. Witolda Chodźki (nr archiwalny 6799a/2015), GT Projekt, grudzień 2015r.”

Odpowiedź: W załączeniu załącznik nr 21

Treść zapytania nr 122: Zwracamy się o udostępnienie obciążeń działających na pale.

Odpowiedź: W załączeniu Załącznik nr 1.

Treść zapytania nr 123: Czy podkonstrukcje pod elewacje z siatki cięto-ciągnionej wykonać jako cynkowaną, czy cynkowaną i malowaną proszkowo na kolor RAL 7016?

Odpowiedź: Konstrukcja stalowa pod siatkę ciągnioną należy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe na kolor paneli z siatki (RAL 7016) - zgodnie z detalem rys. 44.

Treść zapytania nr 124: Zwracamy się o wskazanie czy podkonstrukcję pod elewacje z siatki cięto-ciągnionej należy zabezpieczyć ogniowo? Jeżeli tak to do jakiej odporności pożarowej.

Odpowiedź: Konstrukcja stalowa pod siatkę ciągnioną nie należy zabezpieczyć ogniowo.

Treść zapytania nr 125: Zwracamy się o określenie materiału okna: O1, O1a, O2, Op brak informacji na rysunku „Rys. nr 20 – Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej”.

Odpowiedź: Okna: O1, O1a, O2, Op zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej. Informacje dotyczące typu szkła podano w zestawieniu stolarki.

Treść zapytania nr 126: Książka Pomieszczeń – prosimy o doprecyzowanie co z wykazu znajdującego się w książce pomieszczeń dostarcza i montuje wykonawca a co zamawiający.

Odpowiedź: Rysunki technologii wyposażenia pomieszczeń przekazano, ze względu na wskazanie wymagań dotyczących wykończenia konkretnych pomieszczeń oraz lokalizacji urządzeń i mebli. Wyposażenie meblowe jest wyłączone z postępowania przetargowego. Elementy "wbudowane" takie jak: lustra, biały montaż instalacji sanitarnej, uchwyty dla niepełnosprawnych, uchwyty w sali tańca, siedziska sali sportowej, kabiny wc, wyposażenie sauny, rolety automatyczne są w zakresie przetargu.

Treść zapytania nr 127: Rozbiórki – prosimy o wskazanie jakie materiały zamawiający przewiduje do odzyskania i odpłatnego zbycia na rzecz zamawiającego. Czy jakieś elementy mają być zdemontowane tak aby nadawały się do ponownego montażu?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje odpłatne zbycie wszystkich materiałów z rozbiórki. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje ponownego montażu elementów zdemontowanych z budynku „starej” hali.

Treść zapytania nr 128: Roboty ziemne – czy zamawiający posiada wiedzę z jakich materiałów został wykonany nasyp w miejscu projektowanego budynku? Czy są to tylko ziemia i gruz czy może jeszcze jakieś inne „niespodzianki”?

Odpowiedź: W załączeniu Załącznik nr 21.

Treść zapytania nr 129: Dach – czy wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie zaprojektowanie i wykonanie systemowego rozwiązania służącego do asekuracji podczas prac konserwacyjnych i odśnieżania dachu?

Odpowiedź: Zgodnie z instrukcją odśnieżania dachu należy zainstalować punkty kotwiące systemu asekuracyjnego w odległości 3m od krawędzi dachu. Należy przyjąć rozstaw punktów równy rozstawowi konstrukcji stalowej dachu czyli co 6m.

Treść zapytania nr 130: Dot. instalacji klimatyzacji – Prosimy o jednoznaczne określenie które agregaty chłodnicze obsługują centrale wentylacyjne. W opisie technicznym tabela mówi o czterech urządzeniach obsługujących centrale wentylacyjne tj. AWL-1, AWL-2, AWL-3 i AWL-4. Na schemacie technicznym instalacji klimatyzacji przedstawione są tylko zasilania do central NW-1 i NW-2.

Odpowiedź: Instalacja klimatyzacji

agregat AWL-1 – obsługuje centralę NW-1

agregat AWL-2 – obsługuje centralę NW-2

agregat AWL-3 – obsługuje instalację klimatyzatorów pomieszczeniowych

agregat AWL-4 – obsługuje centrale: NW4, N5, NW8, NW6, NW12, NW13, NW7, NW9

W załączeniu zgodnie z prośbą schemat instalacji freonowej uzupełniony o oznaczenia agregatów i central wentylacyjnych – rysunek G-05 (zał. nr 22)

Treść zapytania nr 131: Instalacja CO i CT - W projekcie technicznym instalacji CO i CT znajduje się klimatyzacja, natomiast brak jej w przedmiarze tych robót. Stwierdzamy brak spójności między projektem klimatyzacji a projektem wentylacji. W projekcie wentylacyjnym jest większa ilość central z chłodnicami niż wynika to z projektu klimatyzacji. Prosimy o wyjaśnienie tej sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje przedmiar (zał. nr 23).

Treść zapytania nr 132: Instalacja klimatyzacji - Prosimy o jednoznaczne określenie które centrale obsługiwane są przez Układ klimatyzacji AWL-4. Oznaczenia zawarte w załączonym schemacie nie mają odzwierciedlenia na rzutach. Brak jest możliwości jednoznacznego przyporządkowania agregatów chłodniczych do central wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie tabeli w której będzie opisane jaki agregat współpracuje z jaką centralą wentylacyjną.

Odpowiedź: W projekcie wentylacji jest 10 central z chłodnicami, tak samo jak w projekcie klimatyzacji. Agregat AWL-4 obsługuje centrale NW4, N5, NW8, NW6, NW12, NW13, NW7, NW9.

Treść zapytania nr 133: Dot. instalacji klimatyzacji – Prosimy o dokładne wskazanie które odcinki rurociągów freonowych mają zostać poprowadzone pod powierzchnią terenu w rurze osłonowej i w jaki sposób wykonać ich montaż jeżeli zawierają one elementy typu trójniki i kolana, a na trasie między urządzeniami a budynkiem występują załamania instalacji?

Odpowiedź Instalacja klimatyzacji

Pod ziemią w rurze osłonowej prowadzona jest instalacja:

- od agregatu AWL-1 do wskazanego w części rysunkowej pionu
- od agregatu AWL-2 do wskazanego w części rysunkowej pionu
- od agregatu AWL-3 do wskazanego w części rysunkowej pionu
- od agregatu AWL-4 do wskazanego w części rysunkowej pionu

Połączenia instalacji freonowej wykonać przed wejściem instalacji pod ziemię przy agregatach.

W załączeniu rysunek G-01 z instalacją freonową. Załączono wariant z wykonaniem prostych odcinków

Treść zapytania nr 134: Wentylacja i klimatyzacja - Czy w wycenie automatyki central należy uwzględnić zawory regulacyjne trójdrogowe? Prosimy o uzupełnienie przedmiarów w zakresie instalacji klimatyzacji. W chwili obecnej funkcjonuje ona jedynie jako Sytem vrv firmy KlimaTherm kpl. 1.

Odpowiedź: W wycenie automatyki central w ramach kompletnej dostawy central wentylacyjnych zg z dyspozycją w projekcie Wykonawca ma dostarczyć zawory regulacyjne z siłownikami.

Treść zapytania nr 135: Sieci zewnętrzne sanitarne - Czy Inwestor dopuszcza wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej D-D1 metodą bezwykopową z zastosowaniem rur kamionkowych zamiennie do proponowanej metody rury stalowej osłonowej i rurociągu PCV? W uzgodnieniu nr IU-DE.4320.33.2016 z dnia 31.05.2016 Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie jest tylko uwaga, że prace związane z włączeniem kanalizacji deszczowej w rejonie al. Mieczysława Smorawskiego należy wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania odcinka sieci deszczowej D-D1 metodą bezwykopową z rur kamionkowych.

Ewentualna zmiana może polegać na zastosowaniu rur kanalizacyjnych PE100 RC:

- średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż jak dla zaprojektowanej przewodowej litej rury PCV, typ S, SN8, SDR34 (400x11,7mm),
- połączenia zgrzewane doczołowe, elektrooporowe, złączki zaciskowe,
- typ rur wg PAS 1075:2009-4 (zgodność wyrobu gotowego potwierdzona przez niezależny instytut), SDR 11, typ 2 lub typ 3. W rurach typu 2 poszczególne warstwy wyróżnione kolorystycznie. W rurach typu 3 płaszcz naddany wykonany z PP.

Treść zapytania nr 136: Gwarancja - Czy Zamawiający w trakcie trwania okresu gwarancyjnego będzie ponosił koszty wymiany typowych materiałów eksploatacyjnych w zamontowanych urządzeniach takich jak np. filtry, paski, żarówki etc?

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i wymiany części wskazanych w dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji) urządzeń, zgodnie z §10 ust. 3 wzoru umowy.

Treść zapytania nr 137: Co rozumiemy przez sformułowanie zawarte w pkt. 5 Załącznika nr 1 do SIWZ „Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia ruchomego”?

- a) Czy wyposażenie ujęte w Tomie III.1.6: karty pomieszczeń i projekt technologii jest zakresem zamówienia?
- b) Czy wyposażenie siłowni zewnętrznej i wewnętrznej jest zakresem zamówienia?

Odpowiedź: Rysunki technologii wyposażenia pomieszczeń przekazano, ze względu na wskazanie wymagań dotyczących wykończenia konkretnych pomieszczeń oraz lokalizacji urządzeń i mebli. Wyposażenie siłowni wewnętrznej i zewnętrznej jest wyłączone z przetargu.

Treść zapytania nr 138: W opisie budowlanym brakuje informacji na temat kolektorów słonecznych, informacje znajdują się jedynie na dokumentacji rysunkowej. Prośba o uzupełnienie opisu dotyczącego tego zakresu.

Odpowiedź: Układ solarny został opisany w projektach sanitarnych. W części budowlanej opisano podstawy do montażu paneli.

Treść zapytania nr 139: Proszę o dokładniejsze informacje na temat siedzisk Amfiteatru.

Odpowiedź: W amfiteatrze zaprojektowano stopnie z betonowych płyt prefabrykowanych. Nie przewidziano, żadnych dodatkowych siedzisk.

Treść zapytania nr 140: W załączniku nr 5. do SIWZ wymieniony jest system Master Key, prośba o wyjaśnienie jakiego zakresu miałby system dotyczyć.

Odpowiedź: System Master Key dotyczy wszystkich pomieszczeń w obiekcie (schemat dostępności zostanie opracowany na etapie realizacji przy współudziale Zamawiającego).

Treść zapytania nr 141: Prosimy o przesłanie projektu posadowienia w technologii pali CFA.

Odpowiedź: Projekt posadowienia w technologii pali CFA zawiera dokumentacja konstrukcyjna.

Treść zapytania nr 142: Czy technologia pali CFA jest obligatoryjna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne, odpowiednie do warunków gruntowych technologie pod warunkiem przedstawienia projektu warsztatowego zaakceptowanego przez Projektanta sprawującego nadzór autorski.

Treść zapytania nr 143: Pozycja 249d.14.4 brak przedmiaru, prosimy o uzupełnienie lub informację, że powyższa pozycja jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 144: Jaki jest przewidywany przez Inwestora termin rozpoczęcia inwestycji.

Odpowiedź: Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty zgodnie §3 ust. 1 pkt. 1.3. wzoru umowy

Treść zapytania nr 145: Czy Inwestor posiada uzgodnione warunki na przyłącza tymczasowe na cele budowy.

Odpowiedź: Istniejące przyłącze budynku wykonawca można użyć dla celów zasilania budowy, po dopełnienie procedur z OSD związanych z wyniesieniem układu pomiarowego do szafki budowlanej. Moc przyłączeniowa istniejącego przyłącza 0,4kV wynosi 130kW. Zgodnie ze stanem faktycznym i opisem pkt. 4.5 str 22 (TOM III.3.1).

Treść zapytania nr 146: Czy Inwestor posiada uzgodnione warunki na przyłącza docelowe.

Odpowiedź: W załączeniu Załącznik nr 30.

Treść zapytania nr 147: Po czyjej stronie są koszty administracyjne związane z wycinką drzew kolidujących z projektowanym obiektem.

Odpowiedź: Koszt wycinki drzew oraz nasadzeń kompensacyjnych jest po stronie wykonawcy. Zamawiający nie zakłada opłat za wycinkę tylko realizację nasadzeń zastępczych.

Treść zapytania nr 148: Czy Inwestor posiada badania sozologiczne gruntu.

Odpowiedź: Nie.

Treść zapytania nr 149: §3 ust. 1 pkt. 1.2. lit. b) Wzoru umowy - brak wskazania etapu II. **PYTANIE:** Jaka jest wartość etapu II w §3 ust. 1 pkt. 1.2. lit. b) Wzoru umowy?

Odpowiedź: W wymienionym paragrafie wskazano wartość procentową etapu II. Wartość kwotowa określona będzie na podstawie złożonej oferty.

Treść zapytania nr 150: § 12 ust. 4 pkt. 10.14 Wzoru umowy - wystąpił błąd w redakcji (litery pomieszane z cyframi) rodzący wątpliwości co do wartości podlimitu. **PYTANIE:** Jaka jest wartość podlimitu określonego dla § 12 ust. 4 pkt. 10.14?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia numerację w ust. 4 w § 12 wzoru umowy zamiast ppkt nr "10" powinno być nr "4 ". Tak więc, zapis 4.14 o treści: „4.14. Klauzula odtworzenia planów i dokumentów – podlimit minimum 100 000 PLN” jest prawidłowy.

Treść zapytania nr 151: Zachodzi niezgodność pomiędzy numerem oznaczenia załączników a numer oznaczenia postępowania i Wzoru umowy rodząca wątpliwość czy dołączono załączniki do właściwego Wzoru umowy

PYTANIE: Czy do Wzoru umowy oznaczonej Numerem sprawy UM-ZP-262-57/17 dołączono właściwe załączniki, których oznaczenie różni się od oznaczenia nr sprawy, a jest wskazane jako „... do Umowy UM-ZP-263-57/17” i „... do Umowy UM-ZP-263-53/17”?

Odpowiedź: Rzeczone postępowanie ma nr UM-ZP-262-57/17, wzór umowy nr UM-ZP-263-57/17, załączniki do wzoru umowy załączono prawidłowe. Zamawiający poprawia nr umowy w załączniku nr 10 do wzoru umowy na „Załącznik nr 10 do Umowy UM-ZP-263-57/17”.

Treść zapytania nr 152: Do Wzoru umowy dołączono załączniki o nr 11 i 12, które nie zostały wymienione w wykazie załączników w treści Wzoru umowy. **PYTANIE:** Czy częścią Wzoru umowy są załączniki oznaczone nr 11 i 12, a posiadające oznaczenie różne od oznaczenia nr sprawy, które zostały do niego dołączone, a nie zostały wymienione w treści Wzoru umowy?

Odpowiedź: Wykaz załączników w treści wzoru umowy jest prawidłowy i kompletny, zawiera załączniki od nr 1 do nr 10.

Treść zapytania nr 153: Czy na tą inwestycję nałożony jest obowiązek ustanowienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót ziemnych?

Odpowiedź: Prace należy prowadzić zgodnie z zapisami: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III (uchwała 825/xxv/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17.11.2005) oraz postanowieniami decyzji pozwolenie na budowę, warunków technicznych itd..

Treść zapytania nr 154: Czy wyposażenie łazienek (dozowniki na mydło, suszarki, kosze, szczotki, uchwyty na papier) jest w zakresie dostawy i montażu inwestora? Brak jest przedmiaru na wyposażenie łazienek.

Odpowiedź: Rysunki technologii wyposażenia pomieszczeń przekazano, ze względu na wskazanie wymagań dotyczących wykończenia konkretnych pomieszczeń oraz lokalizacji urządzeń i mebli. Wyposażenie obiektu w dozowniki na mydło, suszarki, kosze, szczotki, uchwyty na papier jest poza zakresem przetargu.

Treść zapytania nr 155: Pyt. Do umowy §10 pkt 2, czy w okresie gwarancji na urządzenia w zakresie dostawy Zleceniobiorcy jest dostawa i montaż materiałów eksploatacyjnych typu filtry w centralach wentylacyjnych?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z §10 ust. 3 wzoru umowy.

Treść zapytania nr 156: Pyt. Do umowy §10 pkt 2, czy w okresie gwarancji na urządzenia w zakresie dostawy Zleceniobiorcy jest wymiana na sprawne źródła światła w oprawach oświetleniowych? Jeśli tak, to ile i które źródła światła należy przewidzieć ?

Odpowiedź: Wymiana na sprawne źródła światła w oprawach oświetleniowych jest po stronie Zamawiającego.

Treść zapytania nr 157: Pyt. Do umowy §10 pkt 2, czy w okresie gwarancji na urządzenia w zakresie dostawy Zleceniobiorcy jest uzupełnienia paliwa w agregacie prądotwórczym? Jeśli tak, to ile dm³ paliwa należy przewidzieć?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z §10 ust. 3 wzoru umowy, w zakresie niezbędnym do utrzymania warunków gwarancyjnych.

Treść zapytania nr 158: Pyt. Do umowy §10 pkt 3, czy w okresie gwarancji na dach jest w zakresie obowiązków Zleceniobiorcy konserwacja i serwisowanie powierzchni dachu wraz z oczyszczaniem wpustów wody deszczowej?

Odpowiedź: NIE.

Treść zapytania nr 159: Pyt. Do umowy §10 pkt 3, czy w okresie gwarancji na dach jest w zakresie obowiązków Zleceniobiorcy odśnieżanie dachu? Jeśli tak to ile roboczogodzin należy przewidzieć?

Odpowiedź: NIE.

Treść zapytania nr 160: Pyt. Do umowy §10 pkt 3, czy w okresie gwarancji na dach jest w zakresie obowiązków Zleceniobiorcy konserwacja i serwisowanie powierzchni dachu wraz z naprawą uszkodzeń pokrycia dachu powstałych podczas odśnieżania dachu?

Odpowiedź: NIE.

Treść zapytania nr 161: Pyt. Do umowy §10 pkt 2, czy po zakończonym trzyletnim okresie gwarancji na urządzenia typu kłapy dymowe wraz urządzeniami napowietrzającymi , ponadto drzwi i okna, żaluzje itp, prowadzenie dalszych wymaganych przepisami przeglądów, serwisów i konserwacji jest po stronie Użytkownika obiektu?

Odpowiedź: TAK.

Treść zapytania nr 162: Pyt. Do umowy §10 pkt 2 i 3, kto ponosi koszty obowiązkowej co miesięcznej konserwacji dźwigów osobowych przez okres wskazany §10 pkt 3.

Odpowiedź: Zgodnie z §10 ust. 3 wzoru umowy, Wykonawca winien wliczyć te koszty w cenę oferty.

Pytania dotyczące Branży sanitarnej - instalacja wod-kan:

Treść zapytania nr 163: Zgodnie z opisem technicznym występującym w projekcie wod-kan: „Szczegółowy dobór przyborów sanitarnych i armatury wypływowej wg wymagań branży architektonicznej”. Zwracamy uwagę, że

zarówno w przedmiarach branży sanitarnej jak i architekturze brak jest elementów białego montażu i armatury wypływowej. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru instalacji wod-kan o następujące pozycje (z podaniem właściwej ilości):

- a) montaż misek ustępowych wraz ze stelażami (w tym miski ustępowe dla niepełnosprawnych) – wg. zestawienia (punkt.2.1. projektu) – 52szt. a według rysunków instalacji wod-kan – **56szt.**,
- b) montaż umywalk (w tym umywalki z półpostamentami, umywalki wpuszczane w blat oraz umywalki dla niepełnosprawnych) – wg. zestawienia (punkt.2.1. projektu) – 52szt. a według rysunków instalacji wod-kan – **98szt.**,
- c) montaż pisuarów – 7szt.,
- d) montaż wanien – 2szt,
- e) zlewy, zlewozmywaki (w tym komory gospodarcze) - 12szt.
- f) baterie umywalkowe – 98 szt.,
- g) baterie wannowe – 2 szt.,
- h) baterie zlewozmywakowe – 12szt.
- i) baterie natryskowe — wg zestawienia (punkt.2.1. projektu) – 90szt. a według rysunków instalacji wod-kan – **95szt.**,
- j) zawory czerpalne DN15 - wg zestawienia (punkt.2.1. projektu) – 10szt. a według rysunków instalacji wod-kan – **46szt.**,

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 164: Prosimy o określenie typów oraz standardów dla armatury wypływowej – zwracamy uwagę, że standard białego montażu jest określony w projekcie architektury (detal łazienki rysunki od 31 do 41), natomiast brak jest szczegółowych danych dotyczących armatury wypływowej.

Odpowiedź: Należy przyjąć następujący standard armatury:

Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa do montażu na umywalce lub na blacie. Korpus mosiężny chromowany w kpl z uszczelkami, certyfikowanymi wężykami, rozetami, zawory kątowe i syfon chromowany. Głowica ceramiczna. Perlator - nakrętka na końcu wylewki do napowietrzania wypływającej wody - wykonanie z metalu. Klasa wypływu Z poniżej 9l/min Grupa akustyczna II. Temp. wody do 90 st.C. Atest higieniczny

Bateria natryskowa jednouchwytowa do montażu naściennego. Liczba odpływów wody 1. Zestaw natryskowy - elastyczny wąż ze słuchawką i mocowaniem do ściany. Korpus mosiężny chromowany w kpl z uszczelkami i rozetami. Głowicą ceramiczną. Klasa wypływu A - poniżej 15 l/min. Grupa akustyczna II. temp. wody do 90 st.C. Atest higieniczny

Bateria zlewozmywakowa stojąca do montażu na zlewozmywaku. Korpus mosiężny chromowany w kpl z uszczelkami, certyfikowanymi wężykami, rozetami, zawory kątowe i syfon chromowany. Głowicą ceramiczną. Perlator - nakrętka na końcu wylewki do napowietrzania wypływającej wody - wykonanie z metalu. Klasa wypływu A - poniżej 15 l/min Grupa akustyczna II. temp. wody do 90 st.C. Atest higieniczny

Treść zapytania nr 165: Prosimy o korektę przedmiaru robót w następujących pozycjach:

- poz. 101 czyszczaki kanalizacyjne 110mm jest 11szt – a według rysunków instalacji wod-kan powinno być **27szt.**,
- poz. 102 czyszczaki kanalizacyjne 75mm jest 4 szt. – a według rysunków instalacji wod-kan powinno być **5szt.**,
- poz. 104 wpusty podłogowe 50mm jest 90 szt. – a według rysunków instalacji wod-kan powinno być **114szt.**,
- poz. 105 wpusty piwniczne 100mm jest 2 szt. – a według rysunków instalacji wod-kan powinno być **6szt.**

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 166: Prosimy o korektę podejść kanalizacyjnych pod urządzenia Dział 1.1.5.3 na następujące ilości:

- poz. 106 przedmiaru robót – podejścia pod umywalkę jest 84 szt. powinno być 98 szt,
 - poz. 107 przedmiaru robót – podejścia pod zlewozmywak jest 5 szt. powinno być 12szt,
 - poz. 108 przedmiaru robót – podejścia pod wannę jest 3 szt. powinno być 2szt,
 - poz. 109 przedmiaru robót – podejścia pod miskę ustępową jest 50 szt. powinno być 56szt,
- Brak podejść kanalizacyjnych pod następujące przybory: (prosimy uzupełnić przedmiar):

- pisuary – 7 szt.
- wpusty podłogowe DN50 (4szt. +114 szt.)= 118szt.
- wpusty podłogowe DN100 – 6szt.
- sauna – 2 szt.
- zmywarka do naczyń – 2szt.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 167: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o podejścia wodociągowe do armatury w ilości –95x2(natrysk)+2x2(wanna) + 98x2(umywalka) + 12x2(zlewozmywak) + 56(miska ustępowa) + 7 (pisuar) + 2(zmywarka do naczyń) + 46(zawór czerpalny) + 2(sauna) szt. = **527 szt.** Brak jest takiej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 168: Instalacja hydrantowa – prosimy o:

- korektę przedmiaru robót w poz. 88 Szafki hydrantowe na 19szt. – zgodnie z rysunkiem IS-08,
- uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące podejścia wodociągowe do hydrantów w ilości -19szt,
- uzupełnienie przedmiaru robót o próbę i płukanie instalacji hydrantowej.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 169: Prosimy o uzupełnienie działu 1.1.11 – „Instalacja skroplin” o syfony służące do włączenia instalacji skroplin do kanalizacji.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 170: Zgodnie z opisem występującym w projekcie technicznym: „Kanalizacja deszczowa systemu podciśnieniowego izolować termicznie otuliną prefabrykowaną kauczukową o gr. min. 20mm – całość instalacji.” Zgodnie z przedmiarem robót Dział 1.1.7.2 do izolacji systemu podciśnieniowej kanalizacji deszczowej przewidziano izolację z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o gr. 50mm. Prosimy o wyjaśnienie jaką izolację (i jakiej grubości) należy przewidzieć na instalację kanalizacji deszczowej podciśnieniowej.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 171: Prosimy o zmianę grubości izolacji zgodnie z punktem 2.10 Projektu technicznego dla instalacji ciepłej wody i cyrkulacji (Dział 1.1.2.2 przedmiaru robót) w następujących pozycjach przedmiaru robót: poz. 51 zmiana gr. izolacji z 25mm na 30mm, poz. 52 zmiana gr. izolacji z 25mm na 30mm, poz. 55 zmiana gr. izolacji z 50mm na 70mm.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 172: Opis techniczny punkt 2.9 – przewiduje m.in. zastosowanie zaworów antyskażeniowych typ HA. Zwracamy uwagę, że zarówno na rysunkach jak i w przedmiarze robót brak jest zaworów antyskażeniowych typ HA. Prosimy o wyjaśnienie czy i gdzie należy zastosować zawory antyskażeniowe typ HA?

Odpowiedź: Zawory HA należy zamontować przy każdym zaworze ze złączką do węża – zawory oznaczenie ZZW na aksonometrii nr. rysunku IS-07 - łącznie szt. 45. Dla zaworu BA przy zespole wodomierzy na przyłączy do lokalu gastronomicznego należy przygotować odpływ dn 15mm poprzez syfon ponad sufitem powieszonym do pionu nr 2. Na wyjściu instalacji z budynku dla potrzeb boiska (oś. P, 6-5) należy wykonać montaż zaworu antyskażeniowego typu HA dn. 25mm.

Pytanie dotyczące Branży sanitarnej - instalacja solarna:

Treść zapytania nr 173: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o następujące elementy występujące w projekcie technicznym (rysunek IS-15) a nieuwzględnione w przedmiarze robót:

- zawory odcinające DN80,
- filtr siatkowy DN80,
- rurociągi DN80 + izolacja,
- manometry,
- zawór 3-drogowy mieszający z siłownikiem (nieoznaczony numerem na schemacie) występujący na rurociągu DN65 (wody ciepłej grzewczej) –proszę o podanie jego danych technicznych (k_{vs} , ewentualnie średnica nominalna).

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Pytanie dotyczące Branży sanitarnej - ogrzewanie podłogowe:

Treść zapytania nr 174: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru instalacji ogrzewania podłogowego o następujące elementy niezbędne do prawidłowego wykonania układu (przedmiar robót zawiera jedynie montaż szafek z rozdzielaczami i rurociągów):

- siłowniki z adapterem 24V,
- płyta Tacker,
- profil dylatacyjny,
- taśma przyścienna.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Pytanie dotyczące Branży sanitarnej - ogrzewanie grzejnikowe:

Treść zapytania nr 175: Opis instalacji c.o. podaje w punkcie 2.4 (dotyczącym grzejników VNH) podaje że: „kolor grzejników wg branży arch.” Zwracamy uwagę, że projekt architektury nic nie mówi o kolorystyce grzejników. W związku z tym prosimy o jednoznaczną informację czy Zamawiający przewiduje zatasowanie grzejników w kolorze innym niż standardowy (RAL 9016). Jeśli tak to prosimy o ich szczegółową specyfikację tych grzejników z podaniem koloru wg palety RAL.

Odpowiedź: Należy przyjąć standardową kolorystykę grzejników.

Pytania dotyczące Branży sanitarnej - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:

Treść zapytania nr 176: Opis techniczny w punkcie 2.7. precyzuje izolację kanałów wentylacyjnych:

„Układy nawiewne i nawiewno – wyciągowe z odzyskiem ciepła:

- a) *pomieszczenia wewnątrz budynku - nawiew i wywiew grubość min. 3 cm*
- b) *kanały na zewnątrz budynku - nawiew i wywiew grubość min. 12 cm w płaszczu ochronnym z blachy ocynkowanej*
- c) *kanały do czerpni i wyrzutni powietrza w pomieszczeniu technicznym - min. 10 cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej. Pozostałe kanały w pomieszczeniach maszynowni min. 5cm*
- d) *szachty instalacyjne - nawiew i wywiew grubość min. 3 cm*

Układy wywiewne do wentylatorów wyciągowych izolować termicznie izolacją gr.5cm wyłącznie na długości 2,0m od wyrzutni.”

Przedmiar robót „Przedmiar do projektu instalacji sanitarnych (wentylacja)_T~1.pdf” w pozycjach nr 39 i 40 przewiduje izolację kanałów wentylacyjnych. Przedmiar robót nie koresponduje z opisem technicznym. Prosimy o korektę przedmiaru z podaniem ilości oraz właściwych grubości izolacji kanałów wentylacyjnych.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 177: Pozycja przedmiaru nr 25 zawiera „Nagrzewnica elektryczna: $Q_g=4kW$: Producent: KLIMOR” - szt. 5.

„Zestawienie podstawowych elementów wentylacji” zawiera 6 szt. ww. nagrzewnic.

Prosimy o korektę przedmiaru w poz. 25 na prawidłową ilość 6 szt.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 178: Pozycja przedmiaru nr 143 zawiera „Dostawa i montaż systemu vrv firmy Klima Therm”. Prosimy o potwierdzenie, że w ww. pozycji oprócz systemu klimatyzacji VRV należy uwzględnić również dostawę i montaż agregatów chłodniczych do central wentylacyjnych wraz z kompletną instalacją freonową. Zwracamy uwagę, że brak jest pozycji w przedmiarach robót dotyczących montażu agregatów chłodniczych do central wraz z instalacją freonową.

Odpowiedź: W poz. 143 uwzględnić: dostawa i montaż systemu klimatyzacji VRF -zgodnie z dokumentacją projektową uwzględnić dostawę i montaż całości agregatów chłodniczych z kompletną instalacją freonową wraz z okablowaniem, automatyką i sterowaniem i komunikacją z systemem BMS.

Pytanie dotyczące Wyposażenia:

Treść zapytania nr 179: W projekcie architektury (rysunki od 31 do 41-detale łazienki) występuje następujące wyposażenie:

- poręcze i krzeselka dla niepełnosprawnych,
- suszarki,
- dozowniki mydła,
- pojemniki na ręczniki,
- wieszaki na: papier toaletowy, na ręczniki,
- półki na mydło.

Zwracamy uwagę, że przedmiar dotyczący wyposażenia obejmuje z ww. elementów jedynie montaż poręczy i krzesełek dla niepełnosprawnych. Prosimy o wyjaśnienie co z pozostałym wyposażeniem?

Odpowiedź: Wyposażenie: suszarki, dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki, wieszaki na: papier toaletowy, na ręczniki oraz półki na mydło są wyłączone z zakresu przetargu.

Treść zapytania nr 180: Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie rysunku nr 54 z projektu wykonawczego architektonicznego.

Odpowiedź: Część rysunkowa dokumentacji projektowej kończy się na nr 55. Rysunków nr 56 i 57 dokumentacja nie zawiera. Rysunek nr 54 to detal sufitu hallu (ma przyjęty błędny nr 58).

Treść zapytania nr 181: Jakiego dźwigu osobowe należy przyjąć w wycenie:

- elektryczny czy hydrauliczny?
- o jakim udźwigu?
- o jakim min. wymiarze kabiny?
- czy winda ma być przystosowana dla osób niepełnosprawnych?
- czy drzwi do kabin mają mieć odporność ogniową?
- czy winda ma być wyposażona w zjazd pożarowy? Jeżeli tak na jaki przystanek?

Odpowiedź: Zgodnie z założeniami projektowymi przyjęto dźwigi osobowe o następujących parametrach:

- napęd elektryczny
- udźwig minimalny 1000 kg (13 osób)
- wymiary kabiny wysokość - 220cm, szerokość -110cm, głębokość - 210cm
- winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- drzwi bez odporności ogniowej
- winda ma być wyposażona w zjazd pożarowy na kondygnację przyziemia.

Treść zapytania nr 182: Zwracamy się o podanie kluczowych parametrów równoważności dla opisanego w dokumentacji technicznej rozwiązania referencyjnego dźwigu marki KONE. Prosimy o wskazanie kluczowych, uzasadnionych parametrów nie zawężających Wykonawcy możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego. Opis przedmiotu zamówienia po przez wskazanie numerów oraz oznaczeń katalogowych firmy KONE np. ściany i drzwi kabiny R30 NORDIC GREY, poręcz HR61, panel KSL286 itp. może w istotny sposób zawężyć ilość dostawców oraz naruszyć zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Ze względu na wskazanie wymagań trudnych do opisu posłużono się porównaniem nawiązującym do konkretnego rozwiązania katalogowego. Zamawiający nie wskazuje powyższego rozwiązania jako obligatoryjne. Przy doborze produktu należy zwrócić uwagę na podobieństwo: kolorystyczne i materiałowe oraz formę.

Treść zapytania nr 183: Jaki parametr izolacyjności akustycznej przyjąć w ofercie dla ścian przesuwnych półautomatycznych do pom. Nr. 0.47?

Odpowiedź: Prosimy przyjąć izolacyjność akustyczną 49/50dB.

Treść zapytania nr 184: Prosimy o wskazanie koloru blachy trapezowej widocznej od wewnętrznej strony hali, po przez podanie koloru z palety RAL. W opisie technicznym Tom III.1.3 str. 13 jest informacja o malowaniu natryskowym na kolor czarny. Zwracamy uwagę, że kolor czarny nie jest standardowym kolorem u dostawców blachy. Czy wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie blachy malowanej proszkowo fabrycznie? Zwracamy uwagę, że dodatkowe malowanie na kolor czarny zwiększa koszt blachy o ok. 30-40%. Czy Zamawiający dopuszcza malowanie natryskowe wbudowanej blachy trapezowej już na budowie np. na kolor czarny?

Odpowiedź: Przyjęty kolor blachy trapezowej widocznej od wewnątrz - czarny. Zamawiający dopuszcza malowanie natryskowe na budowie

Treść zapytania nr 185: Prosimy o wskazanie koloru głównej konstrukcji stalowej przykrycia hali po przez podanie koloru z palety RAL. Czy główna konstrukcja stalowa ma być dodatkowo ocynkowana?

Odpowiedź: Przyjęty kolor głównej konstrukcji stalowej przekrycia hali - czarny. Główna konstrukcja stalowa ma być również ocynkowana.

Treść zapytania nr 186: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie zabezpieczania ppoż. głównej konstrukcji stalowej przykrycia dachu hali, w związku z rozbieżnościami w opisach technicznych:

- Tom III.1.3 str. 13 „Stalowa konstrukcja nośna ... zabezpieczona do odporności R120”

- Tom III.1.4 str. 16 „Konstrukcja dachu – R30”.

Odpowiedź: Szczegółowe założenia związane z zabezpieczeniem pożarowym budynku zawiera operat ppoż. (tom I I.15). Zgodnie z założeniami konstrukcja nośna ma mieć klasę odporności ogniowej R120 a konstrukcja dachu ma mieć klasę R30.

Treść zapytania nr 187: Związku z informacją w opisie Tom III.1.3 str. 28 dla budynków użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne: 20-35dB

- drzwi do pokoi dyrekcyjnej izolacyjność akustyczna 30dB

- drzwi do wentylatorni izolacyjność akustyczna 35dB.

Zwracamy się o wyspecyfikowanie oznaczeń oraz ilości drzwi z „Rys. 20 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ”, które mają mieć parametr izolacyjności akustycznej wraz z podaniem tego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający podał izolacyjność akustyczną dla pomieszczenia wentylatorowni (35dB) i pokoi dyrekcyjnej (30dB). Zapisy zawierają się w informacji ogólnej (opis Tom III.1.3). Zamawiający informuje, że drzwi do pomieszczeń socjalnych, sanitariatów, szatni, magazynów nie muszą spełniać wymagań izolacyjności akustycznej.

Treść zapytania nr 188: Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie informacji wizualnej na budynku? Jeżeli tak prosimy o dostarczenie specyfikacji rodzajowo-ilościowej.

Odpowiedź: Informacja wizualna rozumiana jako tabliczki informacyjne przy poszczególnych pomieszczeniach w budynku wchodzi w zakres wyceny, zgodnie z poniższym opisem. W projektowanym obiekcie przyjęto jednolity system informacji wizualnej oparty na Messenger interior system. Założono naścienny sposób montażu informacji. Przyjęte szerokości informacji -157mm (informacja przy drzwiach) i 605 (zbiorcze tablice informacyjne). Każde pomieszczenie posiadać powinno oddzielną informację dot: nazwy, nr pomieszczenia, przeznaczenia (np: pokój biurowy, sala konferencyjna itd), (każda tabliczka powinna posiadać 5 wymiennych pasów).

Pytanie dotyczące DSO: Treść zapytania nr 189: Proszę o sprecyzowanie, w której ze stref pożarowych powinny znajdować się głośniki umieszczone na linii 7 A/B?

Odpowiedź: Linia LG07 A/B jest w strefie SP2. W liniach na piętrze została skorygowana numeracja głośników. Załączamy rysunki oraz z bilans mocy z przypisaniem linii do wzmacniaczy (zał. nr 25)

Treść zapytania nr 190: Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Projektu wykonawczego – rys. nr 20 „ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ” – uzupełnienie zestawienia o informację z jakiego materiału wykonane są drzwi o symbolu rozpoczynającego się od litery D...

Odpowiedź: Zgodnie z projektem wykonawczym dla drzwi "D" określono: kolorystykę skrzydeł (jasno szarą), wytyczne dotyczące odporności ogniowej, rodzaj okleiny - gładka, jednorodna, typ skrzydła - bezprzylgowy, inne założenia dotyczące wyposażenia konkretnych skrzydeł. Podano również rodzaj ościeżnicy. Dobór materiału konstrukcji drzwi (drewno, płyta wiórowa, inne) nie został określony. Wszystkie drzwi "D" mają mieć taki sam materiał wykończeniowy - zewnętrzny.

Treść zapytania nr 191: Prosimy o informację, które z instalacji słaboprądowych (SSWiN, KD, CCTV) istnieją na obiekcie i mają zostać rozbudowane.

Odpowiedź: Obiekt jest nowy, więc wszystkie instalacje też. Wszystkie instalacje są rozbudową systemów posiadanych przez Zamawiającego w innych obiektach.

Treść zapytania nr 192: Dotyczy centrali telefonicznej Avaya. Proszę o informację:

- Kto jest końcowym klientem ? **Odpowiedź: Uniwersytet Medyczny w Lublinie;**
- Jaka jest wersja systemu Aura? **Odpowiedź: Avaya AURA R7;**
- Jaki jest numer ważnego kontraktu? **Odpowiedź: Kontrakt supportowy producenta wygaśł dnia 31 sierpnia 2017 r.**

Treść zapytania nr 193: Proszę o informację czy zamawiający zgodzi się na słupy oświetleniowe stalowe wykonane z blachy S235? W opisie widnieje S355/S235.

Odpowiedź: Nie ma możliwości na zastosowanie blachy S235 zamiast S355 dla masztów. Państwa pytanie nie dotyczy słupów tylko masztów dla oświetlenia sportowego. Podana w części opisu ogólna specyfikacja masztu, gdzie występuje opis S355/S235 dotyczy całego masztu z osprzętem. Osprzęt masztu, czyli drabinka, podest, belka wsporcza pod naświetlacze itp. mogą być wykonane ze stali S235J2.

Pytanie dot. instalacji – kanalizacyjnej: Treść zapytania nr 194:

W przedmiarach instalacji kanalizacji sanitarnej nie ma uwzględnionych studzienek w których znajdują się:

- separator 1200x800x1000 1szt
- studzienki 800x800x800 2szt
- studzienki 1000x1000x800 1szt.

Proszę podać gdzie to uwzględnić w przedmiarach.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 195: W związku z tym, że na etapie składania ofert z reguły nie są znane jeszcze nazwy firm podwykonawczych, czy Wykonawca może ograniczyć się jedynie do podania zakresów robót zleconych podwykonawcom, bez podawania ich nazw? (zgodnie z zapisem we wzorze oświadczenia JEDZ załączonym na stronie Zamawiającego w CZ II, sekcja D „...Podwykonawstwo: Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia Odpowiedź: Jeżeli tak to o ile to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: ...”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem we wzorze oświadczenia JEDZ.

Pytania dotyczące branży budowlanej:

Treść zapytania nr 196: Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć przez określenie „kratka transferowa” nad drzwiami D2, D3, D6a.

Odpowiedź: Określenie "kratka transferowa" dotyczy otworu w ścianie wykończonego żaluzją blaszaną i osadzonego w ramie. Celem montażu "kratki transferowej" jest transfer powietrza pomiędzy pomieszczeniami.

Treść zapytania nr 197: Czy przy sufitach z płyt GK w formie wysp należy wykonać blendy GK do wysokości stropu (np. w pom.1.1 - wys.3,2m).

Odpowiedź: Sufity zaprojektowane jako wyspy mają mieć grubość równą konstrukcji sufitu (około 10cm). Pomiędzy sufitem a stropem ma być pusta przestrzeń.

Treść zapytania nr 198: Prosimy o potwierdzenie, że przy sufitach podwieszonych modułowych Ecophon Gedina, Ecophon Focus oraz Ecophon Super G w formie wysp należy zastosować na obrzeżach systemowy profil Edge 500 Connect wraz z narożnikami, łącznikami itp.

Odpowiedź: Sufity podwieszone systemowe zaprojektowane w formie wysp mają systemowe zakończenie (np: profil EDGE 500 Connect) .

Treść zapytania nr 199: Prosimy o potwierdzenie, że sufity i ściany wentylatorowni i komory kurzowej na kondygnacji technicznej mają być wyłożone płytami pochłaniającymi dźwięk oraz w komorze kurzowej należy wykonać dodatkowy sufit GK.

Odpowiedź: Pomieszczenia techniczne (patrz rysunki sufitów podwieszonych) mają zaprojektowane na ścianach i stropie izolację akustyczną. Komora kurzowa w pomieszczeniu wentylatorowni ma zaprojektowany dodatkowy poziomy podział wykonany w technologii GK na dwie strefy - nawiewu i wywiewu.

Treść zapytania nr 200: W dokumentacji projektowej brakuje rysunków konstrukcyjnych zbrojenia ścian żelbetowych znajdujących się w osiach L÷R/8÷10 o łącznej powierzchni 183m². Ściany te widoczne są m.in. na przekrojach architektury G-G, H-H. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki konstrukcyjne.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy rysunek dodatkowy (załącznik nr 26 i 27).

Treść zapytania nr 201: Projekt palowania nie uwzględnia wykonania pali fundamentowych pod maszty oświetleniowe w ilości 12sztuk. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej ze wskazaniem miejsca wykonania pali fundamentowych na rysunkach dotyczących wykonanie pali CFA.

Odpowiedź: Lokalizacja masztów oświetleniowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. W wycenie pali należy doliczyć 12 szt. pali CFA $\phi 600\text{mm}$ o długości 14,0m zbrojonych koszami K-2. Rzędne wykonania zgodnie z rysunkiem nr 108.

Treść zapytania nr 202: W dokumentacji projektowej brakuje rysunku konstrukcyjnego zbrojenia ściany żelbetowej znajdującej się w osi 10/C÷D. Ściana ta widoczna jest na przekrojach architektury D-D. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki konstrukcyjne.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy rysunek dodatkowy (załącznik nr 28)

Treść zapytania nr 203: Prosimy o informację czy pod ścianą żelbetową w osi A należy wykonać belkę żelbetową stanowiącą obniżenie pod płytą stropową na wysokości od +6,15m do +6,35m. Na rysunkach konstrukcyjnych brakuje rozwiązania konstrukcyjnego zbrojenia belki żelbetowej znajdującej się w osi A na poziomie +6,15m. Belka ta widoczna jest na przekrojach architektury A-A. W przypadku konieczności wykonania tej belki prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki konstrukcyjne.

Odpowiedź: Nie ma konieczności wykonywania omawianej belki. Strop żelbetowy wykonać zgodnie z rysunkami branży konstrukcyjnej.

Treść zapytania nr 204: W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi zwracamy się z prośbą o uzupełnienie:

- Prosimy o podanie liczby punktów pomiarowych oraz wyznaczenie miejsc w których mają być zainstalowane czujniki

- czy Wykonawca ma także dostarczyć centralną jednostkę monitorującą?

- jakie parametry mają posiadać czujniki pomiarowe? Tj, dokładność, zakres. W jakich częstotliwościach mają być realizowane pomiary przemieszczeń?

- pomiary laserowe do powierzchni mają tę wadę że wymagają wolnej przestrzeni do wykonania pomiaru, w przypadku hali sportowej której przeznaczenie jest znane (duży ruch na parkiecie, brak wolnej przestrzeni do wykonania pomiaru w czasie imprez sportowych itp.) oraz samej zasadzie wykonywania pomiaru- promień lasera kierowany na podłogę a więc w stronę użytkowników hali sportowej- ryzyko oślepienia promieniem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłaby instalacja systemu pozbytego tych wad? Na rynku istnieją inne rozwiązania pomiarowe które nie ingerują tak w użytkowników hali. Dla przykładu systemy niwelacji hydrostatycznej- także realizują pomiary ugięć przęseł dachu ale pomiar wykonywany jest nie do powierzchni lecz na podstawie przemieszczeń czujników- nie ma ryzyka związanego z rozwiązaniem laserowym. Dodatkowo, są także systemy oparte na tachimetrii zrobotyzowanej które dostarczają informacji o przemieszczeniach konstrukcji w trzech kierunkach a nie jak systemy laserowe tylko w jednym- przemieszczenia pionowe.

Dodatkowo, w projekcie wykonawczym, konstrukcja, jest mowa o monitorowaniu przemieszczeń i odkształceń a więc stąd wynika że należy monitorować zachodzące przemieszczenia i deformacje w trzech kierunkach, prosimy o potwierdzenie że należy prowadzić monitoring przemieszczeń i deformacji konstrukcji dachu oraz istotnych elementów konstrukcyjnych w trzech kierunkach.

- czy Wykonawca ma dostarczyć specjalistyczne oprogramowanie do akwizycji, analizy, prezentacji danych pomiarowych? Czy oprogramowanie ma posiadać funkcje alarmową w przypadku przekroczenia progów alarmowych w postaci powiadomień wysyłanych email/sms?

- w opisie architektonicznym jest także mowa o wdrożeniu systemu pomiarowego naprężeń konstrukcji- czy należy przewidzieć taki system? Ile czujników ma zostać zainstalowanych o jakich parametrach i w których miejscach?

Odpowiedź: W opisie architektonicznym (punkt 5.3) i w opisie konstrukcyjnym (punkt 6) zawarto informację dotyczącą konieczności zainstalowania systemu monitoringu przemieszczeń i odkształceń konstrukcji budynku. Przyjęto automatyczny system laserowy podłączony do centralnej jednostki monitorującej. Zamawiający nie narzuca specyfikacji urządzeń. Jako rozwiązanie równoważne proponuje się zastosować pomiary oparte na tachimetrii zrobotyzowanej monitorującej przemieszczenia i deformacje w trzech kierunkach. Rozmieszczenie punktów pomiarowych należy przewidzieć w charakterystycznych punktach takich jak środek rozpiętości głównej konstrukcji stalowej dachu, główne słupy żelbetowe hali, ściana szczytowa hali oraz trybuny. Pomiar oraz przesył danych powinien odbywać się w sposób zautomatyzowany.

Treść zapytania nr 205: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy grzejniki w pomieszczeniach mają być typu konwektorowego firmy VNH zgodnie ze specyfikacją str. 9 czy zgodnie z rysunkami projektowymi KV płytowe zwykłe?

Odpowiedź: Grzejniki należy wykonać zg z oznaczeniami na rysunkach.

Treść zapytania nr 206: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy grzejniki ocynkowane trzeba zamontować we wszystkich pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (sanitariaty, sauna, pralnia) na wszystkich piętrach czy zgodnie z opisem projektu str. 9 tylko wc, pomieszczeniach z natryskami na piętrze 1.

Odpowiedź: Grzejniki ocynkowane należy zamontować w pomieszczeniach:

POZIOM PRZYZIEMIA

- -pomieszczenia z natryskami nr 0.2, 0.3, 0.52, 0.51,
- -pomieszczenia sauny
- -pomieszczenia szatni nr 0.57, 0.61, 0.28, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.37, 0.36
- -pomieszczenia szatni nr 0.15, 0.14, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20
- -pomieszczenie sanitarne 0.56,
- -kuchnia nr 0.60
- -pomieszczenie medycyny sportowej 0.25
- -pomieszczenie fizjoterapeuty 0.38

POZIOM PARTERU

- -pom. wc nr 1.8., 1.27,
- -pomieszczenie szatni nr 1.22, 1.23, 1.21, 1.20, 1.17, 1.16, 1.14, 1.15

POZIOM PIĘTRA 1

- -pom. Wc nr 2.4, 2.5, 2.33, 2.34,
- -pomieszczenie pralni i suszarni 2.36
- -pomieszczenie natrysków przy szatni nr 2.19
- -pomieszczenie natrysków przy szatni nr 2.17
- -pomieszczenie szatni nr 2.31, 2.32.

Treść zapytania nr 207: Zgodnie z projektem architektury (rys nr 40) Umywalka U2 Koło Varius 40 z półpostumentem została wycofana z produkcji. Proszę podanie zamiennika, który ma być zastosowany.

Odpowiedź: Wskazanie typu umywalki (Koło Varius 40) miało jedynie przybliżyć wymagania jakie Zamawiający stawia dla tego elementu wyposażenia. Zamawiający nie narzuca producenta.

Treść zapytania nr 208: Proszę o zamieszczenie nowych przedmiarów w wersji pdf. Nasza norma ma problem z ich odczytem a przedmiary udostępnione w wersji pdf różnią się od wersji ath. Które przedmiary są obowiązujące?(Przedmiar wod-kan pdf ma 180 pozycji a ath 194).

Odpowiedź: W załączeniu przedmiar wod-kan w wersji pdf (załącznik nr 29).

Treść zapytania nr 209: Zgodnie z detalami łazienek w zakresie wyceny znajduje się wyposażenie toalet, prosimy o przesłanie specyfikacji oraz zestawienia powyższego asortymentu, znajdujące się na detalach opisy są zbyt ogólne.

Odpowiedź: W zakresie przetargu znajduje się wyposażenie łazienek "wbudowane" (lustra, armatura łazienkowa, ścianki działowe, wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych w poręczu i krzesółka) . Drobne wyposażenie takie jak: wieszaki, dozowniki na mydło, półki na mydło, suszarki są wyłączone z postępowania.

Treść zapytania nr 210: Warunki umowy: I Ubezpieczenia, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej § 11 ust. 20. W czasie trwania okresu gwarancyjnego na usuwanie wad i usterek trwającego bezpośrednio po zakończeniu kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej , kontraktowej wraz z OC za produkt z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie: czy w trakcie okresu gwarancyjnego akceptowana będzie polisa obrotowa spełniającą przedmiotowe kryterium. Wymóg zawarcia polisy dedykowanej dotyczy jedynie okresu wykonywania umowy (§ 11 ust. 1 i § 13 ust. 16).

Odpowiedź: Okres realizacji umowy to także okres gwarancji i nie jest tożsamy z okresem wykonywania przedmiotu umowy. Zamawiający zaakceptuje polisę obrotową spełniającą przedmiotowe kryterium w okresie gwarancyjnym pod warunkiem, że dla potrzeb niniejszej umowy będzie wystawiony certyfikat (do polisy obrotowej), w którym będą zapisane zakres i warunki ubezpieczenia, o których mowa w § 11 ust.20 i 21. niniejszej umowy.

Treść zapytania nr 211: Warunki umowy: I Ubezpieczenia, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej § 11 ust. 19. Umowa ubezpieczenia obejmuje zdarzenia szkodowe zaistniałe w okresie trwania prac kontraktowych a roszczenie zostało zgłoszone przed okresem przedawnienia. Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest powstanie szkody osobowej lub rzeczowej w okresie ubezpieczenia.

Pytanie: czy zdarzenie szkodowe jest tożsame ze zdarzeniem ubezpieczeniowym.

Odpowiedź: Zdarzenie szkodowe nie jest tożsame ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, może powstać przed zdarzeniem ubezpieczeniowym.

Treść zapytania nr 212: Czy zamawiający zaakceptuje comiesięczne rozliczenia i fakturowanie faktycznie wykonanych w danym miesiącu robót (zgodnie ze stopniem ich zaawansowania)?

Takie miesięczne rozliczenia pozwoliłyby wykonawcy na ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z potencjalnym zarzutem wykazania przychodu w podatku dochodowym i obrotu w VAT w niewłaściwym okresie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść zapytania nr 213: Pytanie dotyczące systemu AV: W opisie dla systemu AV kina letniego jest mowa o zespole urządzeń audio, natomiast w zestawieniu ujęto jedynie projektor oraz przyłącza. Proszę o podanie ile i jakie urządzenia audio wchodzi w skład zakresu AV kino letnie?

Odpowiedź: Urządzenia audio dla systemu AV kina letniego są poza zakresem przetargu. W ofercie należy ująć przyłącza.

Treść zapytania nr 214: Proszę o informację w jakiej klasie szczelności mają zostać wykonane kanały wentylacyjne. Z opisu technicznego wynika, że zarówno kanały jak i osprzęt mają być wykonane w klasie szczelności C. Klasa szczelności C to klasa dla przewodów wentylacyjnych w instalacjach o zwiększonym poziomie ciśnienia. Czy jest to konieczne? Poza tym, jeśli chodzi o osprzęt (np. tłumiki) – żaden producent nie ma w ofercie tłumików w klasie szczelności C.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący klasy szczelności kanałów. Zamawiający dopuszcza klasę szczelności tłumików B.

Treść zapytania nr 215: Czy zamiast zalecanego systemu laserowego można zaproponować badanie/monitorowanie odkształcenia elementów konstrukcyjnych (ile, których).

Odpowiedź: W opisie architektonicznym (punkt 5.3) i w opisie konstrukcyjnym (punkt 6) zawarto informację dotyczącą konieczności zainstalowania systemu monitoringu przemieszczeń i odkształceń konstrukcji budynku. Przyjęto automatyczny system laserowy podłączony do centralnej jednostki monitorującej. Zamawiający nie narzuca specyfikacji urządzeń.

Jako rozwiązanie równoważne proponuje się zastosować pomiary oparte na tachimetrii zrobotyzowanej monitorującej przemieszczenia i deformacje w trzech kierunkach.

Treść zapytania nr 216: Proszę o wskazanie punktów, pomiędzy którymi ma być monitorowane przemieszczenie (co względem czego).

Odpowiedź: Rozmieszczenie punktów pomiarowych należy przewidzieć w charakterystycznych punktach takich jak środek rozpiętości głównej konstrukcji stalowej dachu, główne słupy żelbetowe hali, ściana szczytowa hali oraz trybuny.

Treść zapytania nr 217: Czy należy przewidzieć zasilanie awaryjne systemu ew. na jaki czas?

Odpowiedź: Nie ma konieczności zastosowania zasilania awaryjnego systemu monitoringu przemieszczeń.

Treść zapytania nr 218: Czy system powinien być zintegrowany z systemem BMS?

Odpowiedź: Nie ma konieczności integrowania BMS z systemem monitoringu przemieszczeń i odkształceń konstrukcji budynku.

Treść zapytania nr 219: Z uwagi na brak wytycznych i przepisów dotyczących stosowania takiego systemu jaki należy przyjąć sposób alarmowania np.: syrena alarmowa, SMS, e-mail?

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca sposobu alarmowania. Sposób ma być skuteczny.

Treść zapytania nr 220: Na czym miałyby polegać tzw. "pomiar kontrolne".

Odpowiedź: Pomiar oraz przesył danych powinien odbywać się w sposób zautomatyzowany do centrali systemu. Odczyty kontrolne z centrali należą do służb Zamawiającego.

Treść zapytania nr 221: Prosimy o informację w jakiej klasie szczelności mają zostać wykonane kanały wentylacyjne? Z opisu technicznego wynika, że zarówno kanały jak i osprzęt mają być wykonane w klasie szczelności C. Klasa szczelności C to klasa dla przewodów wentylacyjnych w instalacjach o zwiększonym poziomie ciśnienia. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kanałów i elementów wentylacyjnych odpowiadających klasie szczelności B?

Odpowiedź: Kanały wentylacyjne mają zostać wykonane w klasie szczelności C. Dopuszcza się wykonanie tłumików w klasie szczelności B.

Pytania dotyczące Branży Budowlanej:

Treść zapytania nr 222: Prosimy o informację jaką wysokość powinna mieć ściana oporowa SO.04. Z rys. 6823B.113 przekrój A-A wynikają dwie wysokości ściany. Na przekroju podana jest wysokość ściany 2,54m, natomiast z podanych rzędnych wysokościowych: spód -4,78m i góra -1,17m wynika wysokość ściany 3,61m. Prosimy o informację jaka powinna być właściwa wysokość ściany.

Odpowiedź: Ściana SO.04 powinna mieć wysokość 2.54 m. Prosimy o skorygowanie rzędnej wysokościowej góry ściany - 195.1 m n.p.m.

Treść zapytania nr 223: Prosimy o informację, w jaki sposób należy zamocować sufity podwieszane w Hali sportowej i pozostałe sufity w formie wysp nad I piętrzem. Prosimy o załączenie rysunku zamocowania sufitów.

Odpowiedź: Wszystkie sufity podwieszane należy zamocować zgodnie z instrukcją montażu dostawcy systemu. Stosowne rysunki montażowe zawierają katalogi producentów.

Treść zapytania nr 224: Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach, w których występuje ogrzewanie podłogowe należy zastosować wylewkę anhydrytową.

Odpowiedź: Potwierdzamy - w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym należy wykonać posadzkę anhydrytową.

Treść zapytania nr 225: Opis architektury w dziale dotyczącym posadzek przemysłowych informuje, że należy wykonać pod posadzkę przemysłową płytę betonową wg projektu konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcyjnego o brakujący projekt płyty betonowej pod posadzkami przemysłowymi.

Odpowiedź: Do wykonania posadzki betonowej należy przyjąć: beton C25/30, zbrojenie siatkami z prętów fi 10 góra i dołem w rozstawie co 15cm w obu kierunkach - ilość zbrojenia 17,0kg/m².

Pytanie dotyczące Branży Drogowej: **Treść zapytania nr 226:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji o SST branży drogowej.

Odpowiedź: SST branży drogowej zawarty jest w SST branży budowlanej.

Treść zapytania nr 227: Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja stalowa dachu wymaga zabezpieczenia pożarowego do R 30, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, dla obiektu hali widowiskowo sportowej, zakwalifikowanej przez projektanta do kategorii ZL I i ZL III.

Odpowiedź: Konstrukcja stalowa dachu wymaga zabezpieczenia pożarowego do R30.

Treść zapytania nr 228: Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej (w formacie DWG) - weryfikacja przekazanych przedmiarów robót (niezbędna do prawidłowej wyceny) na podstawie dokumentacji w formacie PDF jest bardzo czasochłonna.

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 15 - pismo z dnia 08.11.2017 r.

Treść zapytania nr 229: Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie objęte projektem technologii zawartym w Tomie III.1.6. stanowi przedmiot zamówienia – brak w/w pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź: Rysunki technologii wyposażenia pomieszczeń przekazano, ze względu na wskazanie wymagań dotyczących wykończenia konkretnych pomieszczeń oraz lokalizacji urządzeń i mebli (lokalizacja podejść instalacyjnych). Wyposażenie meblowe ("niewbudowane") jest wyłączone z postępowania przetargowego. W postępowaniu przetargowym należy uwzględnić: armaturę łazienkową, lustra wbudowane, poręcze i siedziska dla osób niepełnosprawnych, siedziska widowni, ścianki meblowe wc i pryszniców, poręcze w Sali tanecznej.

Treść zapytania nr 230: Na rysunkach oraz w opisie technicznym znajdują się materiały nie wymienione w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów w poniższym zakresie:

- ochrona akustyczna ścian sali sportowej od wewnątrz panelami akustycznymi,
- linie malowane na sali sportowej,
- rolety wewnętrzne w sali konferencyjnej,
- okładziny w przyziemiu kortów do squasha,
- podział sali sportowej siatkami polietylenowymi o oczku 10cmx10cm gr 3mm (nawijane automatycznie na bębny),
- łączniki termiczne typu Schock W4 w słupach głównych,
- dylatacja konstrukcyjna budynku,
- przerwy dylatacyjne murów oporowych,
- deskowanie na wysokości 10,5m wspornikowej powierzchni budynku,
- konstrukcja amfiteatru,
- balustrady żelbetowe pełne na schodach.

Odpowiedź: Przyjąć ilości zgodnie z projektem. Jeśli Wykonawca uważa, że ww. nie występują w przedmiarze należy dopisać pozycję na końcu kosztorysu szczegółowego branżowego, o którym mowa w §3 ust. 1.2c) wzoru umowy, obejmującego daną pozycję.

Treść zapytania nr 231: Zwracamy się z prośbą o podanie grubości blachy trapezowej TR 150/280.

Odpowiedź: W projekcie przyjęto blachę trapezową grubości 1,25 mm.

Treść zapytania nr 232: Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie: wyników sondowań i kart otworów z badania geotechnicznego.

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

Treść zapytania nr 233: Zwracam się z prośbą o umożliwienie wykonania 8 odwiertów na terenie planowanej hali widowiskowo- sportowej w dniu 24.11.2017 r. Związane jest to z brakiem kompletnej dokumentacji geologicznej w materiałach przetargowych.

Odpowiedź: Kompletna dokumentacja geologiczna stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

Dodatkowo działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Zamawiający w Rozdz. VIII. WADIUM zmienia brzmienie pkt 4 a) na następujące:

„4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,”

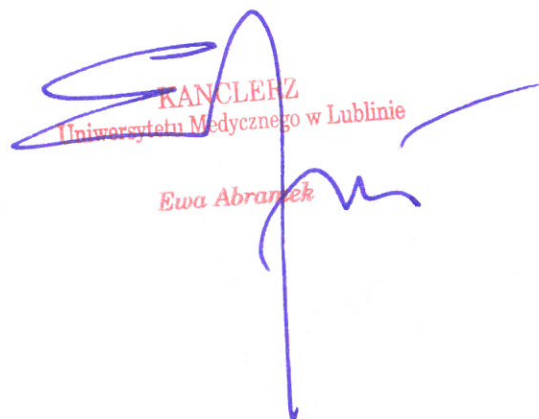
UWAGA:

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami, nr sprawy UM-ZP-262-57/17.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

W załączeniu:

załącznik 1-obciążenia działające na pale
załącznik 2-przekroje geologiczne odwiertów
załącznik 3-model obliczeniowy dla ław fundamentowych
załącznik 4-Decyzja IU-UD.4332.449.2015
załącznik 5-Decyzja IU-UD.4330.26.2016
załącznik 6-pozwolenie na wycinkę drzew
załącznik 7-warunki techniczne LPEC
załącznik 8-warunki techniczne MPWiK
załącznik 9-warunki techniczne Netia
załącznik 10-warunki techniczne Orange
Załącznik 11-PGE oświetlenie drogowe
załącznik 12-PGE usunięcie kolizji
załącznik 13 – warunki techniczne T Mobile
Załącznik 14 - deskowanie i zbrojenie poz. Z.1
Załącznik 15 - deskowanie i zbrojenie poz. Z.4
Załącznik 16 - deskowanie i zbrojenie poz. Z.5
Załącznik 17 - deskowanie i zbrojenie poz. Z.2
Załącznik 18 - deskowanie i zbrojenie poz. Z.3
Załącznik 19-1 -rysunek gabarytowy fundamentów
Załącznik 19-2 - zbrojenie ław fundamentowych
załącznik 20-Tom III.4.5 BMS – PW
załącznik 21
załącznik 22 - G05 schemat instalacji freonowej
załącznik 23 – Przedmiar (wentylacja)_TOM III.4P1
załącznik 24-G01 rzut przyziemia, c.o. c.t. klimatyzacja
załącznik 25 - DSO
załącznik 26 - deskowanie i zbrojenie ścian w osiach L-R 8-10
załącznik 27 - startery słupów, trzpieni i ścian
załącznik 28 - deskowanie i zbrojenie poz. SC.10
załącznik 29 - przedmiar inst. sanitarnych wod-kan
załącznik 30 - umowa o przyłączenie do sieci PGE


KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramczak

